



ワテック株式会社

目次

ネットワーク	1/2.8型 WAT-2400S 小型、高感度、フルHD出力、カラー	01
	1/2.8型 WAT-933 小型、高感度、フルHD出力、モノクロ	02
	1/2.8型 WAT-2400 フルHD出力、カラー	03
SDI	1/2.8型 WAT-2200 Mk-2 高感度、3G/HD-SDI、フルHD出力	04
	1/3型 WAT-30HD 超小型、フルHD出力	05
	1/3型 WAT-30HD/CS 超小型、フルHD出力、CSマウント	06
USB	1/3型 WAT-03U2 高感度、小型、USB2.0、HD出力	07
	1/2.8型 WAT-01U2 小型、USB2.0、フルHD出力	08
	1/2.8型 WAT-05U2M 小型、USB2.0、フルHD出力、防滴	09
	1/3型 WAT-03U2D 高感度、USB2.0、HD出力、防滴	10
	1/2.8型 WAT-02U2D USB2.0、フルHD出力、防滴	11
アナログ カラー	1/3.2型 WAT-1200CS 超小型、高感度、デイナイト	12
	1/4型 WAT-240E 超小型、筒型、コネクター付き (CB)	13
	1/3.2型 WAT-1100MBD 超小型、高感度、デイナイト、ボード型	15
	1/3型 W-03CDB3 多機能、ボード型	16
	1/3型 W-04CDB3 多機能、ボード型、レンズ付き	
	1/3型 WAT-400D2 電源重畳、防水	17
アナログ モノクロ	1/2型 WAT-910HX 多機能、近赤外線高感度	18
	1/2型 WAT-910HX/RC 多機能、近赤外線高感度、リモコン付き	
	1/2型 WAT-902H2 ULTIMATE 多機能、高感度	19
	1/2型 WAT-902H2 SUPREME 高感度	
	1/2型 WAT-902B 低ノイズ、高感度	20
	1/4型 WAT-660E 超小型、角型	21
	1/2型 WAT-902HB2S 高感度、ボード型	22
	1/2型 WAT-910BD 多機能、近赤外線高感度、ボード型	
オプション	CCTVレンズ	23
	ミニチュアレンズ	25
	エクステンダー / Cマウントアダプター / マウントアダプター	26
	スタンド / カメラハウジング	27
	ホルダー / ブラケット / 変換コネクター	28
	同軸ケーブル	29
	コネクター付きケーブル	30
	変換ケーブル / リモコン / 電源アダプター / HD-SDIコンバーター	31
その他	オプションレンズ対応一覧表	32
	用語説明	33
	特注品対応 / テクニカルノート	34
	技術支援 / アフターサービス	35
	企業情報	36

WAT-2400S 小型・高感度 ネットワーク カラーカメラ


ネットワークカメラを WAT-902 シリーズのサイズで実現




特徴

- microSD カード対応、ネットワーク接続がなくてもスタンド・アロンで録画可能
- 高速起動 (約 6 秒で映像出力)
- 省電力設計 PoE : 1.92W/40mA DC+12V : 1.56W/130mA

外形寸法図

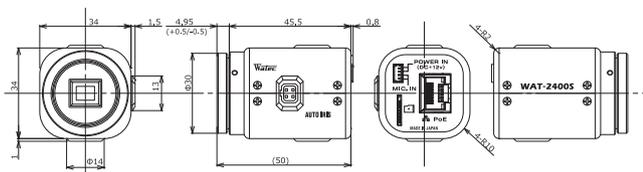

システム構成図

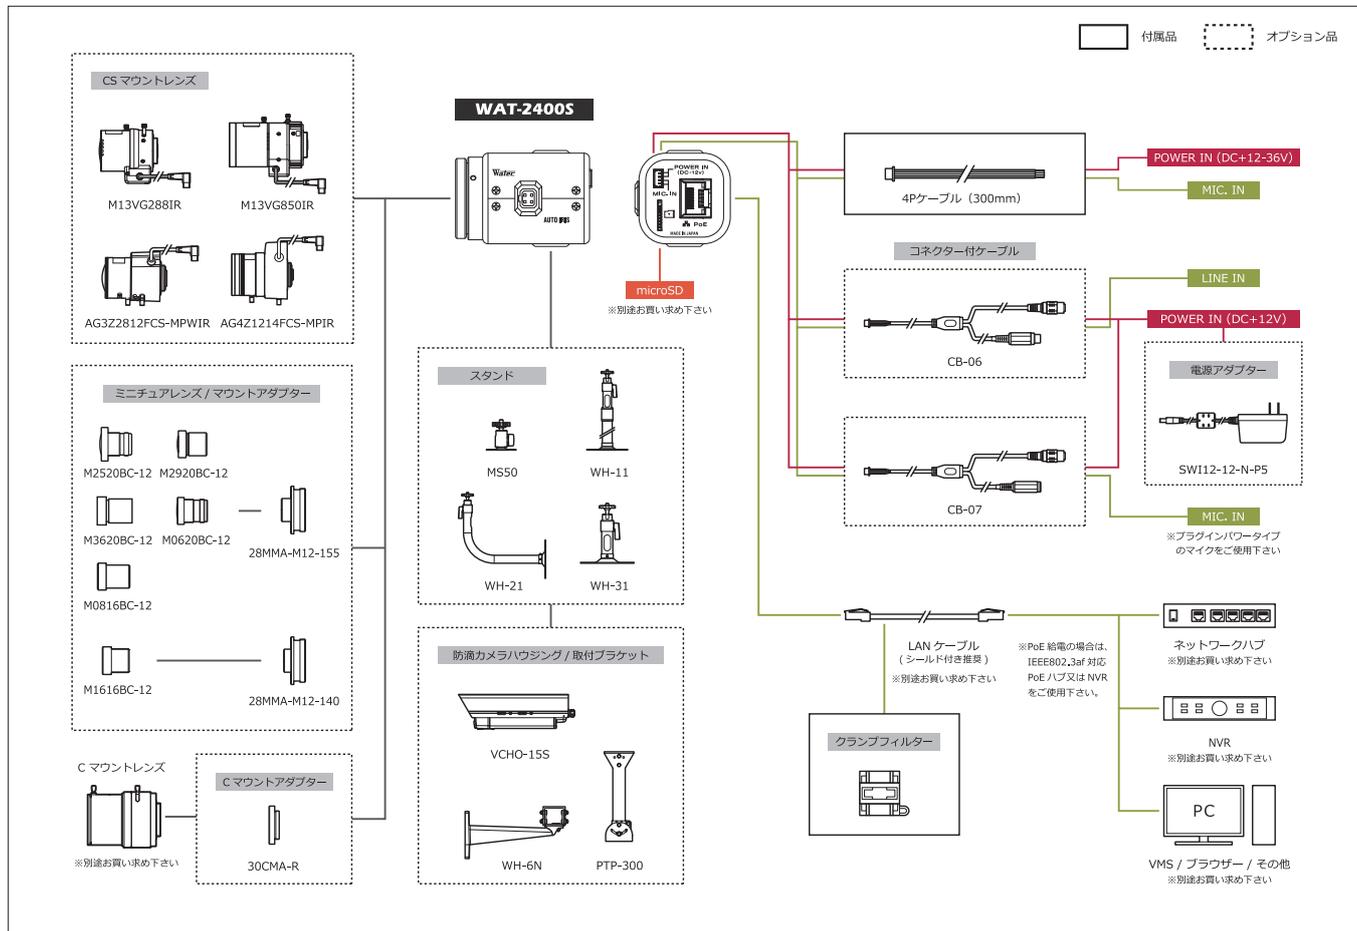

仕様

撮像素子	1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1945(H) × 1097(V)	
セルサイズ	2.9µm(H) × 2.9µm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プロGRESSIVE	
出力サイズ	1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×480, 640×360, 320×240	
最大フレームレート	30 fps	
圧縮形式	H.264, MJPEG	
最低被写体距離	0.007 lx F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF)	
S/N	-	
機能設定	ブラウザ	
AEモード	電子シャッター	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/16000, 1/3200, 1/6400, 1/12800, 1/30000 (秒) ※1, 1/25600 (秒) ※2
	電子アリス	1/30 - 1/30000 (秒) ※1, 1/25 - 1/25600 (秒) ※2, ×32 - 1/30000 (秒) ※1 ※3, ×32 - 1/25600 (秒) ※2 ※3
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB, PRESET (3000K, 5000K, 8000K)	
AGC	ON	0 - 72dB
	OFF	0dB
MGC	-	
Day/Night	-	
ノイズリダクション	3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドタイムラックス	WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアリス	DC	
逆光補正	BLC, HSBLC	
白点補正	ON	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	-	
フラッシュマスク	16 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ	-	
動物検出	OFF/ON 4エリア 任意設定可能	
ネガ反転	-	
ONVIF	profile S	
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(RTCP), RTSP, SNTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS	
インターフェース	RJ45 (10BASE-T, 100BASE-TX), 4P コネクタ (MIC. IN, POWER IN), オートアリス, microSD (推奨動作条件: SDHC / SDXC 規格, MLC タイプ, スピードクラス CLASS 10 以上, 容量 128GB 以下)	
電源電圧	PoE +48V (IEEE802.3af), DC+12 - 36V *DC 入力時は +12V 推奨	
消費電力	1.92W/40mA (PoE +48V), 1.56W/130mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度	0 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
質量	約 80g	
付属品	4P ケーブル, 六角レンチ, クランプフィルター	

※1: Frequency=60Hz ※2: Frequency=50Hz ※3: Slow Shutter 使用時 ※ONVIF は ONVIF Inc. の商標です。
 ※microSD は、SD アソシエーションの商標です。SD、SDHC、SDXC 口は SD-3C, LLC の商標です。※Protect は Milestone Systems A/S の登録商標です。

WAT-933 小型・高感度 ネットワーク モノクロカメラ


ネットワークカメラを WAT-902 シリーズのサイズで実現




特徴

- microSD カード対応。ネットワーク接続がなくてもスタンド・アローンで録画可能
- 高速起動 (約 6 秒で映像出力)
- 省電力設計 PoE : 1.92W/40mA DC+12V : 1.56W/130mA

外形寸法図

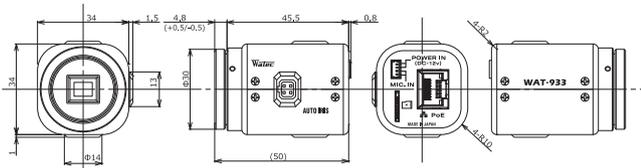

システム構成図

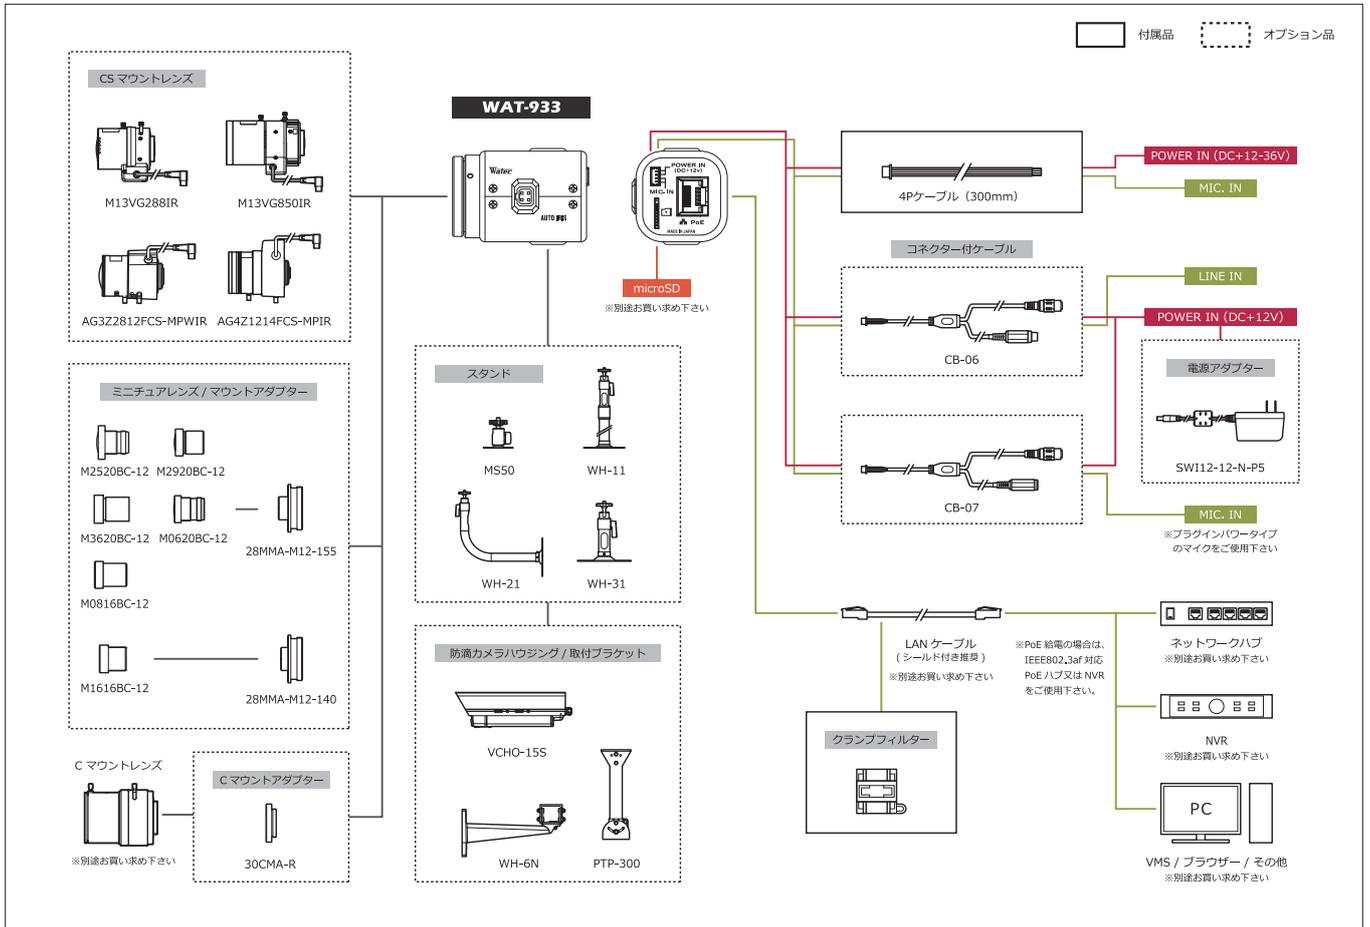

仕様

撮像素子	1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1945(H) × 1097(V)	
セルサイズ	2.9µm(H) × 2.9µm(V)	
撮像方式	—	
同期方式	内部同期	
走査方式	プロGRESSIP	
出力サイズ	1920×1080, 1280×720, 800×600, 704×480, 704×400, 640×480, 640×360, 320×240	
最大フレームレート	30 fps	
圧縮形式	H.264, MJPEG	
最低被写体距離	0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF)	
S/N	—	
機能設定	ブラウザ	
AE モード	電子シャッター	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/25, 1/50, 1/100, 1/200, 1/400, 1/800, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/15000, 1/1600, 1/3200, 1/6400, 1/12800, 1/30000 (秒) ※1
	電子アリス	1/30 - 1/30000 (秒) ※1 ×32 - 1/30000 (秒) ※1 ※3
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB, PRESET (3000K, 5000K, 8000K)	
AGC	ON	0 - 72dB
	OFF	0dB
MGC	—	
Day/Night	—	
ノイズリダクション	3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアリス	DC	
逆光補正	BLC, HSBLC	
白点補正	ON	
輪廓補正	レベル調整可能	
露補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	—	
フラッシュマスク	16 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ	—	
動物検出	OFF/ON 4 エリア 任意設定可能	
ネカボシ反転	—	
ONVIF	profile S	
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(RTCP), RTSP, SNTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS	
インターフェース	RJ45 (10BASE-T, 100BASE-TX), 4P コネクター (MIC, IN, POWER IN), オートアリス, microSD (推奨動作条件: SDHC / SDXC 規格, MLC タイプ, スピードクラス CLASS 10 以上, 容量 128GB 以下)	
電源電圧	PoE +48V (IEEE802.3af), DC+12 - 36V *DC 入力時は +12V 推奨	
消費電力	1.92W/40mA (PoE +48V), 1.56W/130mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度	0 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
質量	約 80g	
付属品	4P ケーブル, 六角レンチ, クランプフィルター	

※1: Frequency=60Hz ※2: Frequency=50Hz ※3: Slow Shutter 使用時 ※ONVIF は ONVIF Inc. の商標です。
※microSD は、SD アシエーションの商標です。SD、SDHC、SDXC 口は SD-3C, LLC の商標です。※Protect は Milestone Systems A/S の登録商標です。

WAT-2400 フルHD・ネットワーク カラーカメラ


フルHD、CMOSイメージセンサー搭載




特徴

- フルHD 1920×1080P、最低被写体照度 0.1lx F1.2 (AGC HIGH=66dB, Shutter=OFF)
- H.264 ビデオ圧縮
- PoE(IEEE802.3af)、DC12V 入力対応
- ONVIF® profileS 対応

外形寸法図

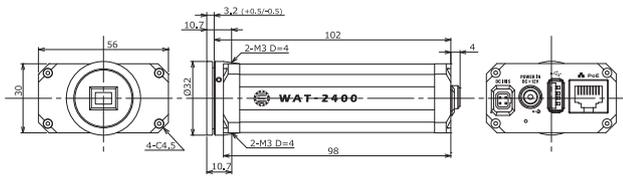

システム構成図

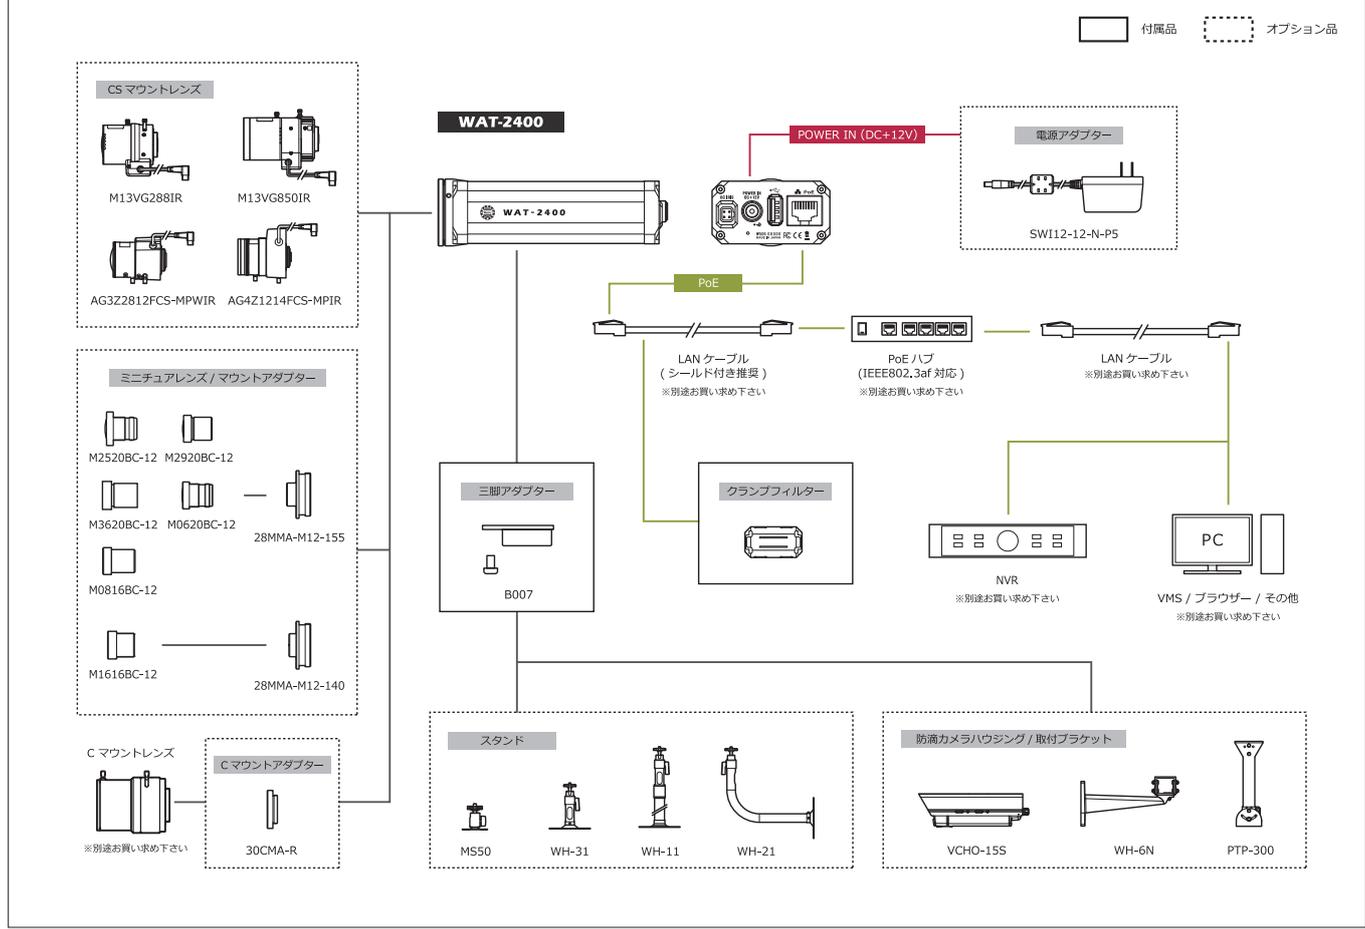

仕様

撮像素子	1/2.8型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1944(H) × 1224(V)
セルサイズ	2.8µm(H) × 2.8µm(V)
撮像方式	RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
出力サイズ	1920×1080, 1280×720
最大フレームレート	30 fps
圧縮形式	H.264, MJPEG
最低被写体照度	0.1 lx F1.2 (AGC HIGH=66dB, Shutter=OFF)
S/N	50dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)
機能設定	ブラウザ
AEモード	電子シャッター 1/5 - 1/10000 (秒) (1/10000(秒)ステップで設定可能) 電子アイリス 1/30 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB
AGC	ON 0 - 42dB OFF -
MGC	0 - 66dB (3dB step)
Day/Night	-
ノイズリダクション	-
ワイドダイナミックレンジ	-
レンズアイリス	DC
逆光補正	-
白点補正	-
輪郭補正	レベル調整可能
露補正	-
デジタルズーム	-
プライバシーマスク	-
ミラー反転	-
フリーズ	-
動体検出	-
ネガポジ反転	-
ONVIF	profile S
対応プロトコル	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, TELNET, SSH, SNMP, ARP, ICMP, Bonjour
インターフェース	RJ45 (10BASE-T, 100BASE-TX), USB (High Speed / Full Speed), 電源入力、オートアイリス
電源電圧	PoE +48V, DC+12V±10%
消費電力	5.4W/450mA (DC+12V), 5.6W/127mA (PoE+48V)
動作 / 保管温度	-10 - +40℃ / -30 - +70℃
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)
質量	約 195g
付属品	WPDC12 (DC プラグ)、六角レンチ、三脚アダプター、クランプフィルター

※ ONVIF は Onvif, Inc. の商標です。

WAT-2200 Mk-2 高感度 3G/HD-SDI カラーカメラ


製品サイズをそのままに、WAT-2200 から全ての性能をアップグレード




特徴

- 高感度 1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載
- 従来品に比べ大幅な感度 UP を実現 ※約 16 倍 感度 UP
- 最低被写体照度 0.006k F1.2 (AGC HIGH=72dB Shutter=OFF)
0.0004k F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)
- 遅延が少ない 3G/HD-SDI 対応、フル HD 出力 (1080/60p)

外形寸法図

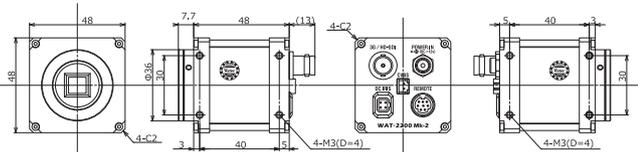

システム構成図

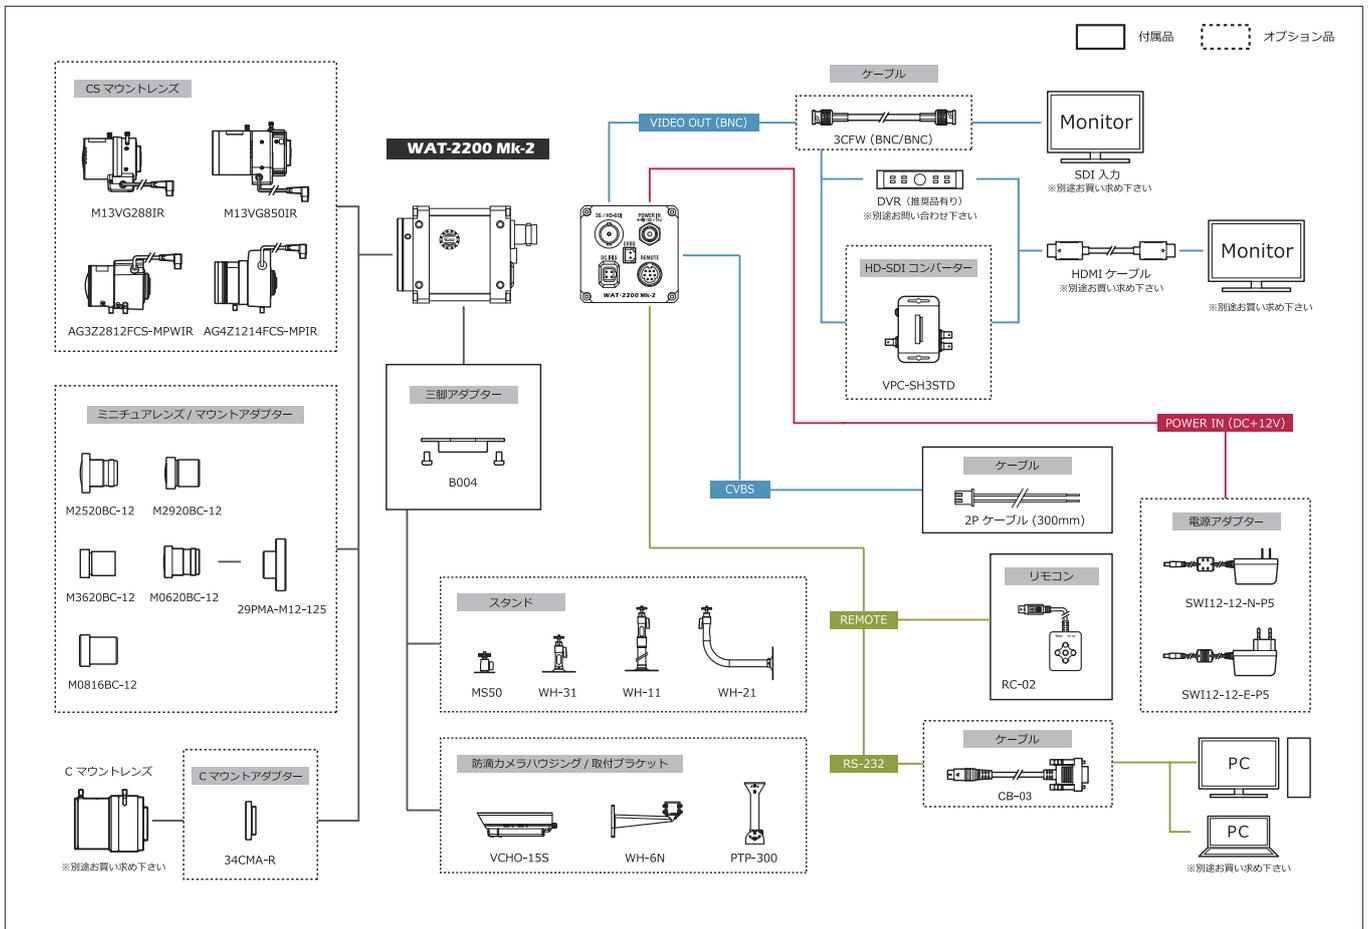

仕様

撮像素子	1/2.8 型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1945(H) × 1097(V)	
セルサイズ	2.9µm(H) × 2.9µm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プロGRESS	
映像出力	3G-SDI, HD-SDI コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
出力形式	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/50i, 1080/30p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p, NTSC, PAL	
解像度 (H)	1000 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.006 k F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=OFF) 0.0004 k F1.2 (AGC HIGH=72dB, Shutter=x15)	
S/N	55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	OSD : リモコン, RS-232 (Pelco-D, Pelco-P) 送信 : RS-232 (Pelco-D, Pelco-P, Visca) x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x12, x15 (フレーム)	
AEモード	電子シャッター	1/30, 1/60, 1/120, 1/180, 1/240, 1/300 (秒) ^{*1} 1/25, 1/50, 1/100, 1/150, 1/200, 1/250 (秒) ^{*2} 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000 (秒)
	電子アリス	1/30 - 1/10000 (秒) ^{*1} 1/25 - 1/10000 (秒) ^{*2} x15 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB	
AGC	ON	0 - 36dB (LOW), 0 - 50dB (MID), 0 - 72dB (HIGH)
	OFF	0dB
MGC	0 - 72dB (5dB step)	
Day/Night	—	
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)	
ノイズリダクション	3DNR OFF/ON レベル調整可能, 2DNR OFF/ON レベル調整可能, 3D+2DNR ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアリス	DC	
逆光補正	BLC, HSBC	
白点補正	Up to 2046 pixels	
輪郭補正	OFF/ON レベル調整可能	
露補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	ZOOM (x1.01 - x6.00), PAN/TILT	
プライバシーマスク	8 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ	OFF/ON	
動体検出	OFF/ON 4 エリア 任意設定可能	
ネガポジ反転	OFF/ON	
インターフェース	BNC (3G/HD-SDI), 2P コネクター (コンポジットビデオ), 電源入力, オートアリス, ミニ DIN8P (RC-02, RS-232)	
電源電圧	DC+12V ±10%	
消費電力	2.52W (210mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント	
質量	約 130g	
付属品	WPDC12-R (DC プラグ), 2P ケーブル, 六角レンチ, 三脚アダプター, RC-02 (専用リモコン)	

※1 出力形式が 60/59.94/30fps の時 ※2 出力形式が 50/25/24fps の時

WAT-30HD (G3.6) 超小型・HD-SDI カラーカメラ


小型でフル HD 1920×1080P




特徴

- 製品寸法 30×30 mm、35 g で軽量ながら 2.1 メガピクセル
- 施工時に便利なアナログ映像出力端子付き
- OSD (オンスクリーンディスプレイ)、カメラ本体背面のジョイスティックで簡単設定
- 標準レンズ (G3.6) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

外形寸法図

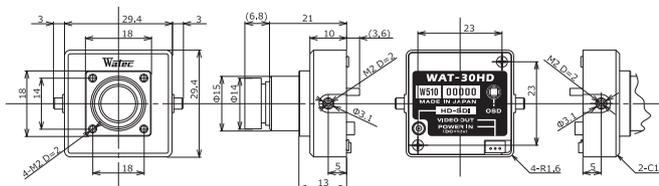

システム構成図

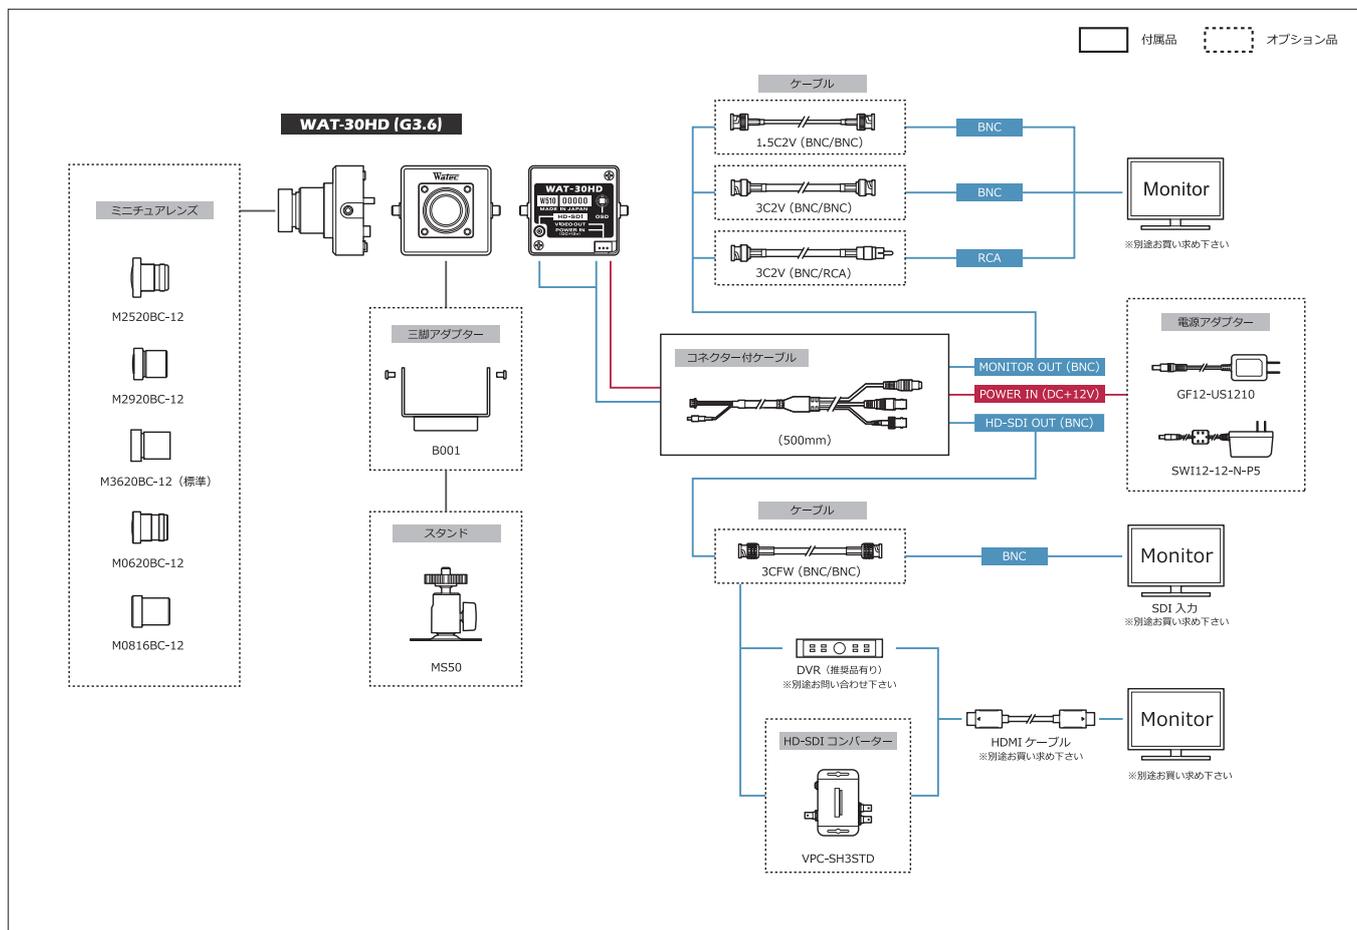

仕様

撮像素子	1/3 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1944(H) × 1092(V)	
セルサイズ	2.75µm(H) × 2.75µm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	HD-SDI	
出力形式	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	1080/30p, 1080/25p, 720/60p※, 720/50p※, NTSC, PAL ※撮像は 30/25 fps	
最低被写体照度	0.1 lx F2.0 (AGC ON=60dB, Shutter=OFF) 0.01 lx F2.0 (AGC ON=50dB, Shutter=x32)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=12dB, γ=0.45)	
機能設定	OSD : Joystick	
AE モード	電子シャッター	1/30, 1/60, 1/120 (秒) ※1080/30p, 720/60p モード時 1/25, 1/50, 1/100 (秒) ※1080/25p, 720/50p モード時 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/16000, 1/30000 (秒)
	電子アリス	1/30 - 1/30000 (秒) ※1080/30p, 720/60p モード時 1/25 - 1/30000 (秒) ※1080/25p, 720/50p モード時 x32 - 1/30000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, PWB, MWB	
AGC	ON	12 - 60dB (Max. 12 - 60dB)
	OFF	12dB
MGC	-	
Day/Night	デジタル Auto, Manual	
ガンマ特性	γ=0.45	
ノイズリダクション	3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON	
レンズアリス	-	
逆光補正	BLC, HSBC	
白点補正	Up to 1024 pixels	
輪郭補正	レベル調整可能	
霧補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	ZOOM (x1.0 - x20.0)	
プライバシーマスク	16 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FRIP, HV-FRIP	
フリーズ	-	
動体検出	OFF/ON 1 エリア 任意設定可能	
ネガポジ反転	-	
インターフェース	MMCX (HD-SDI), 3P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧	DC+12V±10%	
消費電力	1.44W (120mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +50℃ / -20 - +60℃	
動作 / 保管湿度	80%RH 以下 / 95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	M12 P=0.5	
標準レンズ	M3620BC-12 (f3.6 F2.0)	
質量	約 35g	
付属品	コネクター付きケーブル	

WAT-03U2 小型・高感度 USB2.0 HD カラーカメラ


画像を直接 PC に取り込むことができる、組みみに特化した小型設計



特徴

- 高感度、1.3メガピクセル CMOS イメージセンサー搭載
- 最低被写体照度 0.02 lx F1.2 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)
0.005 lx F1.2 (AGC ON=42dB, Shutter=1/7.5 (秒))
- フレームレート: 30fps (HD)、60fps (VGA)
- USB Video Class & USB パスパワー対応


外形寸法図

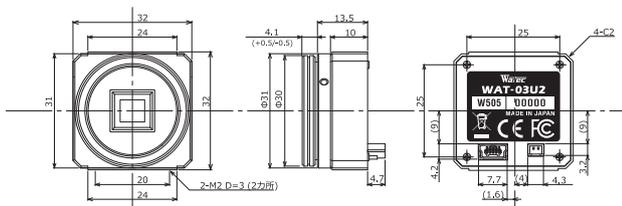

仕様

撮像素子	1/3型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1305(H) × 977(V)
セルサイズ	3.75µm(H) × 3.75µm(V)
撮像方式	RGB 原色ベイ配列モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
出力サイズ	1280×960, 1280×720, 640×480, 320×240
最大フレームレート	60 fps
圧縮形式	MJPG, YUY2
映像出力	USB Video Class 対応
最低被写体照度	0.02 lx F1.2 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF) 0.005 lx F1.2 (AGC ON=42dB, Shutter=1/7.5 (秒))
S/N	-
機能設定	Camera Viewer
電子シャッター	低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4, 1/2, 1, 2 (秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)
電子アリス	1/30 - 1/8000 (秒) 1/7.5 - 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, MWB
AGC	ON OFF
MGC	0 - 72dB (1dB Step)
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)
ノイズリダクション	-
ワイドダイナミックレンジ	-
レンズアリス	-
逆光補正	BLC
白点補正	-
輪郭補正	レベル調整可能
露補正	-
デジタルズーム	-
プライバシーマスク	-
ミラー反転	-
フリーズ	-
動体検出	-
ネガポジ反転	-
インターフェース	USB (High speed), 2P コネクター (Snap shot)
電源電圧	USB +5V
消費電力	0.75W (150mA)
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)
ケーブル長	推奨 3.0m 未満
質量	約 35g
付属品	六角レンチ、三脚アダプター、EX ケーブル、USB ケーブル
必要システム	CPU 800MHz 以上 システムメモリ 512MB 以上 その他 USB2.0 ポート
推奨システム	CPU Intel Core i シリーズ システムメモリ 2GB 以上 その他 USB2.0 ポート、1920×1080 以上の解像度を持つモニター
動作確認済 OS	Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 8.1 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit

システム構成図

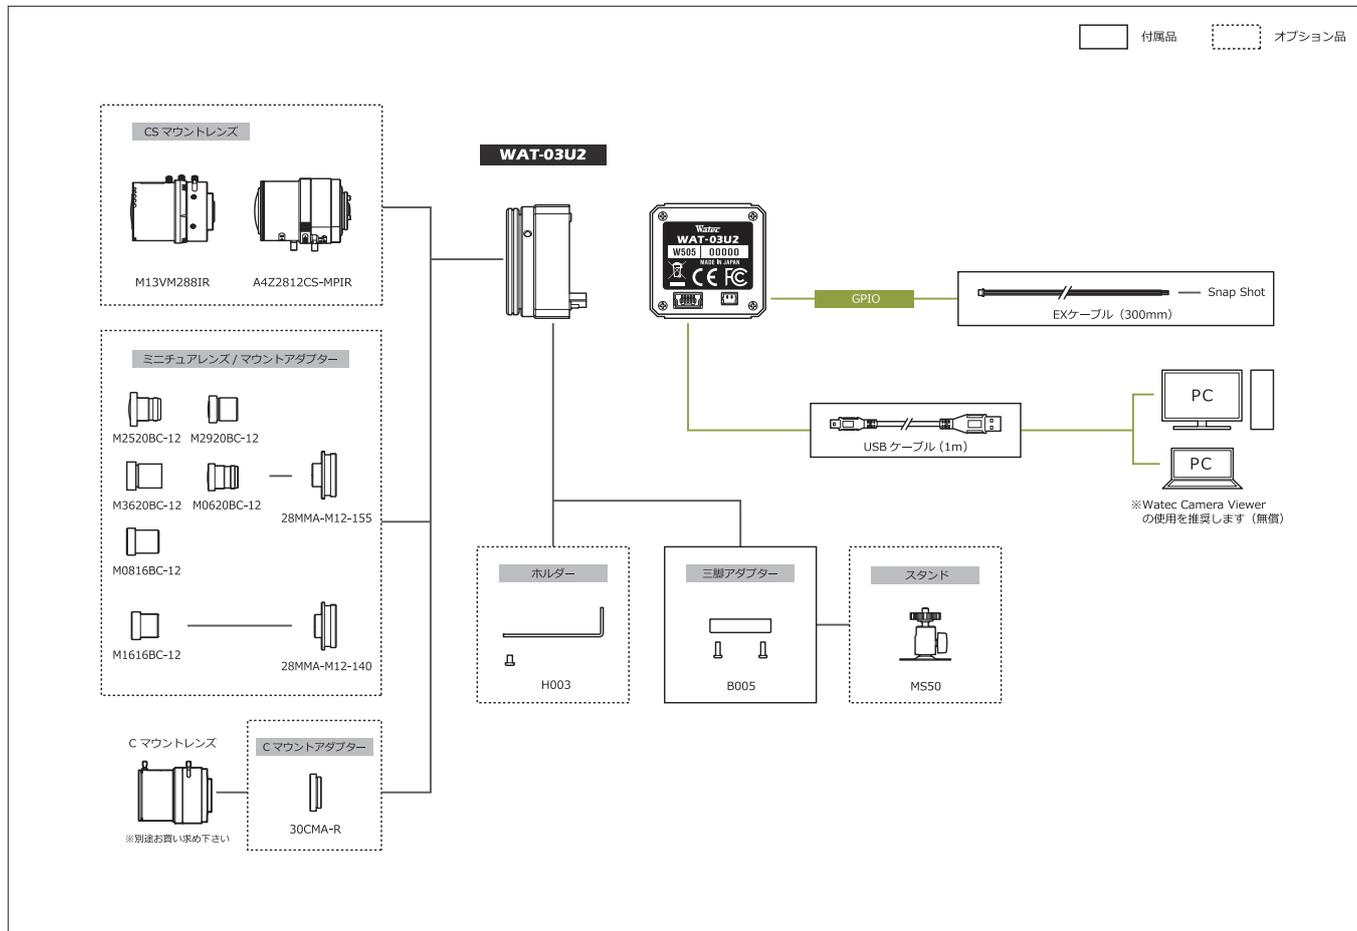

WAT-01U2 フルHD対応・小型USB2.0カメラ


画像を直接PCに取り込むことができる、組込みに特化した小型設計




特徴

- 大きき約 32mm 角の超小型、軽量
- メガピクセル 1/2.8 型 CMOS イメージセンサー採用により、有効画素数 1984(H)×1225(V) を実現
- カメラ内蔵の ISP (Image Signal Processor) により、お使いの環境に合わせた機能調整が可能
- USB Video Class & USB パスパワー対応
- 専用ドライバー、電源ケーブルは不要で USB ポートに差し込むだけで自動的にカメラを認識

外形寸法図

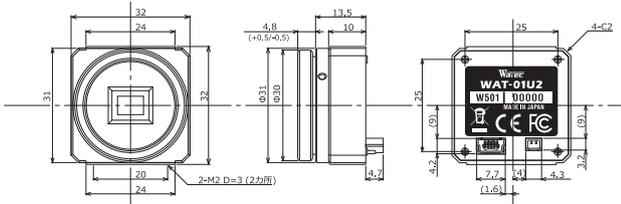

システム構成図

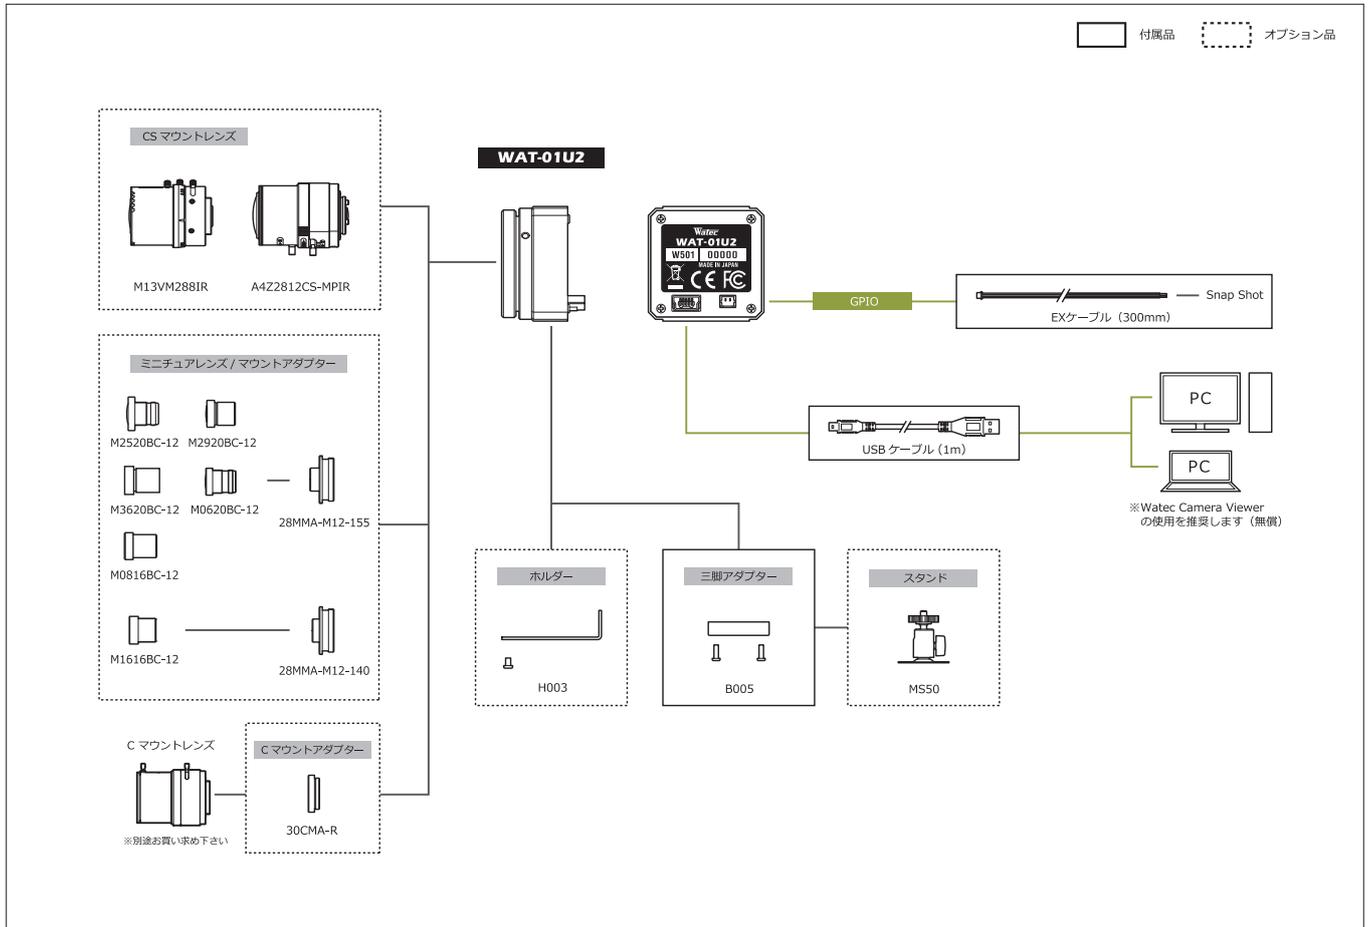

仕様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1984(H) × 1225(V)	
セルサイズ	2.8μm(H) × 2.8μm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパルモザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
出力サイズ	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 1280×640, 640×480, 320×240, 176×144, 160×120	
最大フレームレート	30 fps	
圧縮形式	MJPEG, YUY2	
映像出力	USB Video Class 対応	
解像度 (H)	680 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.2 lx F1.2 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF) 0.1 lx F1.2 (AGC ON=42dB, Shutter=1/15 (秒))	
S/N	—	
機能設定	Camera Viewer	
AEモード	電子シャッター	低速シャッター 1/15 (秒)
	電子アリス	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒) 1/30 - 1/8000 (秒) 1/15 - 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, MWB	
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	—
MGC	0 - 24dB	
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)	
ノイズリダクション	—	
ワイドダイナミックレンジ	—	
レンズアリス	—	
逆光補正	BLC	
白点補正	—	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	—	
デジタルズーム	—	
フライバシママスク	—	
ミラー反転	—	
フリーズ	—	
動体検出	—	
ネガポジ反転	—	
インターフェース	USB (High speed), 2P コネクター (Snap shot)	
電源電圧	USB +5V	
消費電力	0.6W (120mA)	
動作/保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作/保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
ケーブル長	推奨 3.0m 未満	
質量	約 35g	
付属品	六角レンチ, 三脚アダプター, EXケーブル, USBケーブル	
必要システム	CPU	800MHz 以上
	システムメモリ	512MB 以上
推奨システム	その他	USB2.0ポート
	CPU	Intel Core i シリーズ
システムメモリ	2GB 以上	
その他	USB2.0ポート, 1920×1080以上の解像度を持つモニター	
動作確認済 OS	Windows XP 32bit/64bit (SP2, 3), Windows Vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 8.1 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit	

WAT-05U2M 小型・防滴 USB2.0 フルHD カラーカメラ


奥行きを抑えた小型ウェアラブルカメラ（製品寸法：H30×W30×D22mm）



特徴

- 水平 180°の広角レンズを採用
- 用途や設置場所に合わせケーブル出口の位置を、上下左右の4方向から選択が可能（標準：下方向）
※標準品（下方向）以外は受注生産になります
- スマートフォンやタブレットに接続し、Wi-Fi、4G/3Gによるライブ映像伝送が可能
- 防滴設計により屋外での使用が可能（IPX7 相当）


外形寸法図

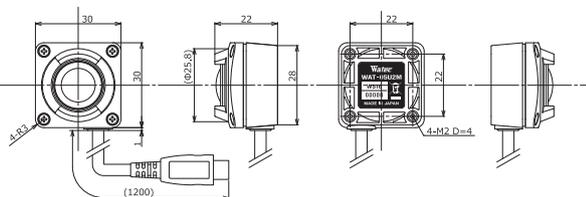

仕様

撮像素子	1/2.8型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1945(H) × 1097(V)
セルサイズ	2.9µm(H) × 2.9µm(V)
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プログレッシブ
出力サイズ	1920×1080, 1280×720, 640×480, 320×240
最大フレームレート	30 fps
圧縮形式	MJPEG, YUY2
映像出力	USB Video Class 対応
最低被写体照度	0.3 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=OFF)
	0.07 lx F2.0 (AGC ON=36dB, Shutter=1/7.5 (秒))
S/N	—
機能設定	Camera Viewer
AEモード	電子シャッター 低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4 (秒)
	1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)
電子アイリス	1/30 - 1/8000 (秒)
	1/7.5 - 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, MWB
AGC	ON 0 - 36dB
	OFF —
MGC	0 - 72dB (1dB Step)
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)
ノイズリダクション	—
ワイドダイナミックレンジ	—
レンズアイリス	—
逆光補正	BLC
白点補正	—
輪郭補正	レベル調整可能
露補正	—
デジタルズーム	—
プライバシーマスク	—
ミラー反転	—
フリーズ	—
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	USB (High speed)
電源電圧	USB +5V
消費電力	0.85W (170mA)
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +60°C
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
標準レンズ	M1720BC-12 (f1.7 F2.0)
ケーブル長	1.2m
質量	約 45g
付属品	—
必要システム	CPU 800MHz 以上
	システムメモリ 512MB 以上
推奨システム	その他 USB2.0ポート
	CPU Intel Core iシリーズ
システムメモリ 2GB 以上	
その他 USB2.0ポート、1920×1080以上の解像度を持つモニター	
動作確認済 OS	Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 8.1 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit, Android 4.0 以降

システム構成図

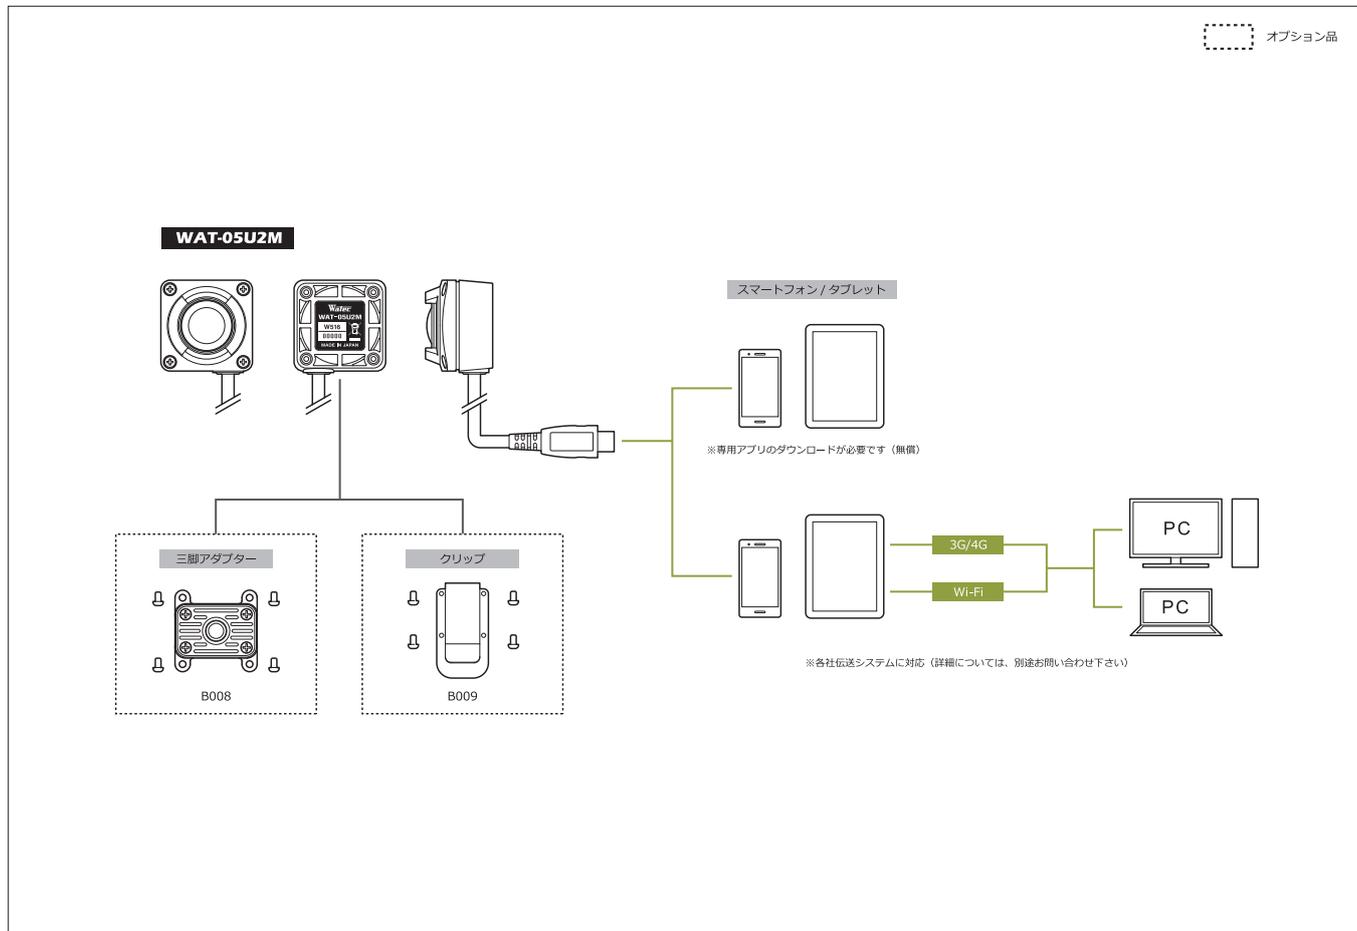

WAT-03U2D 高感度 USB2.0 防滴 HD カラーカメラ


スマートフォンやタブレットに接続し、Wi-Fi、4G/3G によるライブ映像伝送可能




特徴

- 高感度、1.3メガピクセル CMOS イメージセンサー搭載
- 最低被写体照度 0.04 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)
0.01 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=1/7.5(秒))
- フレームレート: 30fps (HD)、60fps (VGA)
- 防滴設計により屋外での使用が可能 (IPX7 相当)

外形寸法図

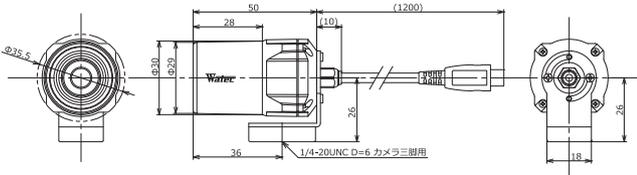

システム構成図

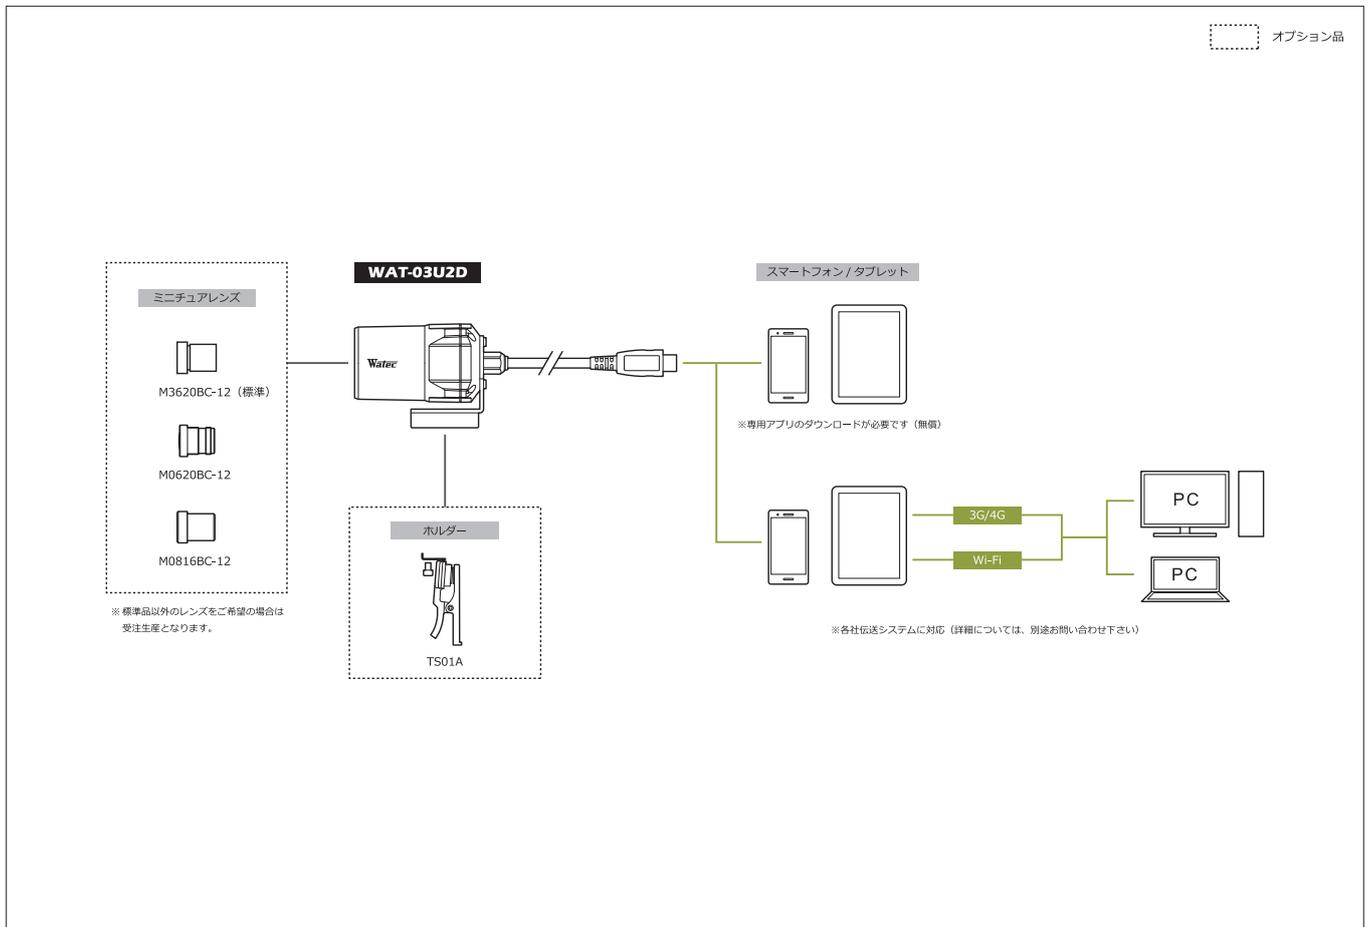

仕様

撮像素子	1/3 型 CMOS イメージセンサー
有効画素数	1305(H) × 977(V)
セルサイズ	3.75µm(H) × 3.75µm(V)
撮像方式	RGB 原色ベイパシブルモザイクオンチップフィルター
同期方式	内部同期
走査方式	プロGRESSIVE
出力サイズ	1280×960, 1280×720, 640×480, 320×240
最大フレームレート	60 fps
圧縮形式	MJPEG, YUY2
映像出力	USB Video Class 対応
最低被写体照度	0.04 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF) 0.01 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=1/7.5 (秒))
S/N	—
機能設定	Camera Viewer
AE モード	電子シャッター 低速シャッター 1/15, 1/7.5, 1/4, 1/2, 1, 2 (秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)
	電子アイリス 1/30 - 1/8000 (秒) 1/7.5 - 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, MWB
AGC	ON 0 - 42dB
	OFF —
MGC	0 - 72dB (1dB Step)
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)
ノイズリダクション	—
ワイドダイナミックレンジ	—
レンズアイリス	—
逆光補正	BLC
白点補正	—
輪郭補正	レベル調整可能
露補正	—
デジタルズーム	—
プライバシーマスク	—
ミラー反転	—
フリーズ	—
動体検出	—
ネガポジ反転	—
インターフェース	USB (High speed)
電源電圧	USB +5V
消費電力	0.75W (150mA)
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)
標準レンズ	M3620BC-12 (f3.6 F2.0)
ケーブル長	1.2m (最大 3.0m)
質量	約 85g
付属品	—
必要システム	CPU 800MHz 以上
	システムメモリー 512MB 以上
	その他 USB2.0 ポート
推奨システム	CPU Intel Core i シリーズ
	システムメモリー 2GB 以上
	その他 USB2.0 ポート, 1920×1080 以上の解像度を持つモニター
動作確認済 OS	Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 8.1 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit, Android 4.0 以降

WAT-02U2D

USB2.0 防滴カラーカメラ


スマートフォンやタブレットに接続し、Wi-Fi、4G/3Gによるライブ映像伝送可能




特徴

- USB Video Class 対応
- フル HD で 30fps の出力が可能
- 防滴設計により屋外での使用が可能 (IPX7 相当)

外形寸法図

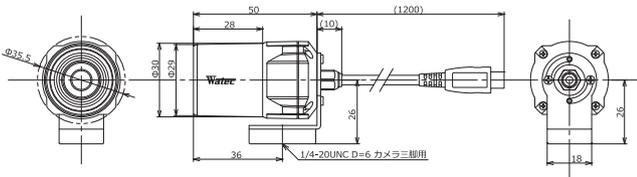

システム構成図

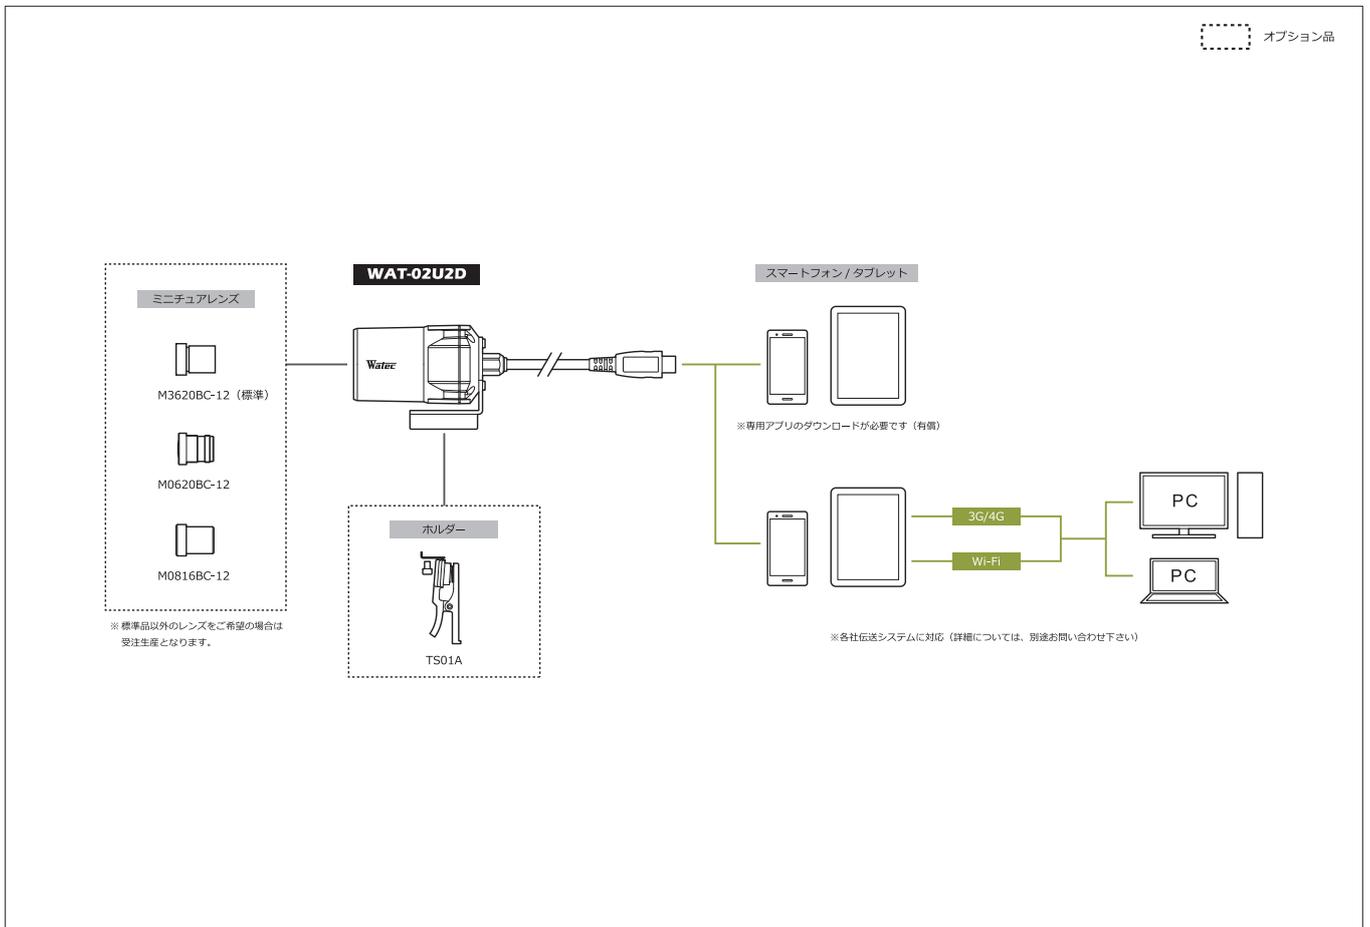

仕様

撮像素子	1/2.8 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1984(H) × 1225(V)	
セルサイズ	2.8µm(H) × 2.8µm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパシブルモザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
出力サイズ	1920×1080, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 640×480, 320×240, 176×144, 160×120	
最大フレームレート	30 fps	
圧縮形式	MJPEG, YUY2	
映像出力	USB Video Class 対応	
解像度 (H)	680 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.5 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF) 0.25 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=1/15 (秒))	
S/N	—	
機能設定	Camera Viewer	
AE モード	電子シャッター	低速シャッター 1/15 (秒) 1/30, 1/60, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000 (秒)
	電子アリス	1/30 - 1/8000 (秒) 1/15 - 1/8000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, MWB	
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	—
MGC	0 - 24dB	
ガンマ特性	γ=USER (レベル調整可能)	
ノイズリダクション	—	
ワイドダイナミックレンジ	—	
レンズアリス	—	
逆光補正	BLC	
白点補正	—	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	—	
デジタルズーム	—	
フライバシールド	—	
ミラー反転	—	
フリーズ	—	
動体検出	—	
ネカボシ反転	—	
インターフェース	USB (High speed)	
電源電圧	USB +5V	
消費電力	0.6W (120mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
標準レンズ	M3620BC-12 (f3.6 F2.0)	
ケーブル長	1.2m (最大 3.0m)	
質量	約 85g	
付属品	—	
必要システム	CPU	800MHz 以上
	システムメモリ	512MB 以上
推奨システム	その他	USB2.0 ポート
	CPU	Intel Core i シリーズ
システムメモリ	2GB 以上	
動作確認済 OS	Windows XP 32bit/64bit (SP2, 3), Windows Vista 32bit/64bit, Windows 7 32bit/64bit, Windows 8 32bit/64bit, Windows 8.1 32bit/64bit, Windows 10 32bit/64bit, Android 4.0 以降	

WAT-1200CS 超小型・高感度 デイナイトカメラ


1/3.2型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載




特徴

- 最低被写体照度 0.002 lx F1.2 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)
- 製品サイズ 26 x 26 x 30 mm の超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレス Day/Night 機能搭載
※OSD (オンスクリーンディスプレイ) による、各種機能の設定変更が可能

外形寸法図

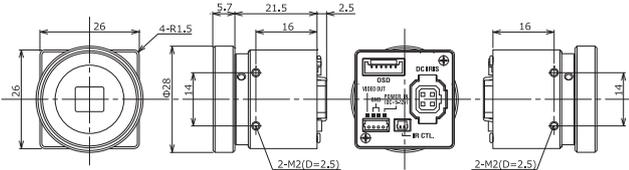

システム構成図

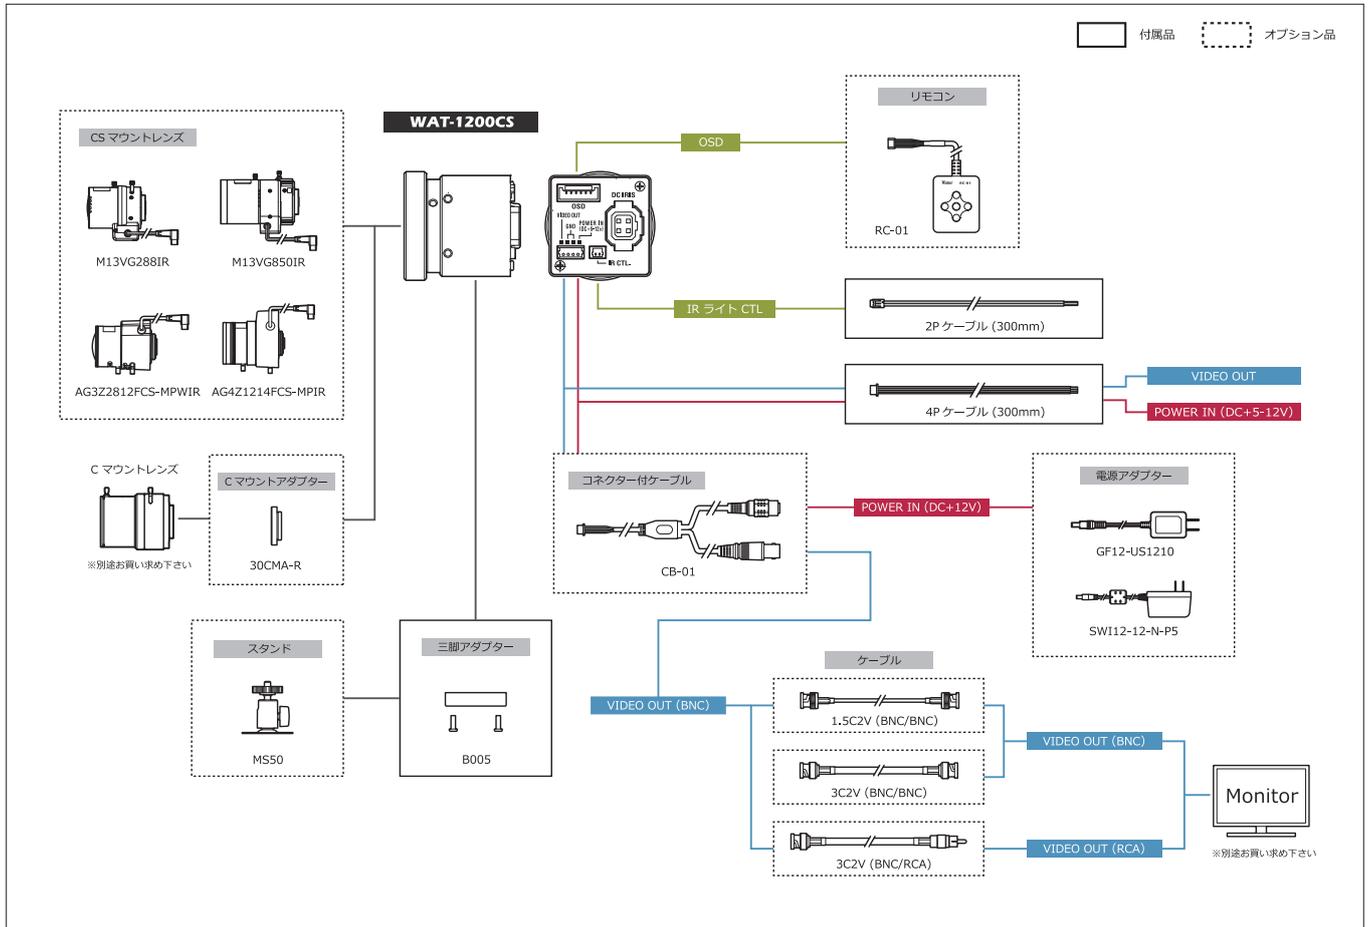

仕様

ビデオ規格	NTSC	PAL
撮像素子	1/3.2型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	1280(H) × 960(V)	1280(H) × 924(V)
セルサイズ	3.5μm(H) × 3.5μm(V)	
撮像方式	RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	コンジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	750TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.002 lx F1.2 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)	
S/N	55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	OSD: リモコン	
AEモード	電子シャッター	1/60(秒) 1/50(秒)
	電子アイリス	1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET(5100K, 6300K)	
AGC	ON	0 - 54dB
	OFF	0dB
MGC	0 - 54dB (6dB step)	
Day/Night	ICR メカレス Auto, Manual	
ガンマ特性	γ=0.45	
ビデオレベル	調整可能	
ノイズリダクション	2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ	WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス	DC	
逆光補正	BLC, HSBLC	
白点補正	-	
輪郭補正	レベル調整可能	
露補正	OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム	-	
プライバシーマスク	16 masks	
ミラー反転	OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ	-	
動体検出	-	
ネガポジ反転	-	
インターフェース	4P コネクター (コンジットビデオ, 電源入力), オートアイリス 2P コネクター (IR ライト CTL), リモコン (RC-01)	
電源電圧	DC+5V - 12V	
消費電力	0.6W/120mA (DC+5V), 0.72W/60mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95% RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント	
質量	約 22g	
付属品	AIC-G (アイリスプラグ), 4Pケーブル, 2Pケーブル, 六角レンチ, 三脚アダプター	

WAT-240E (G3.8) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、筒型タイプで省スペース設計



特 徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適
- 標準レンズ (G3.8) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

外形寸法図

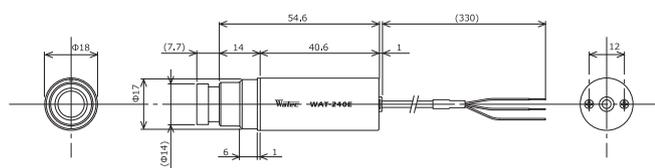

WAT-240E/CB (G3.8) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、BNC 出力、筒型タイプで省スペース設計



特 徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適
- 標準レンズ (G3.8) の他、豊富なオプションレンズをラインナップ

外形寸法図

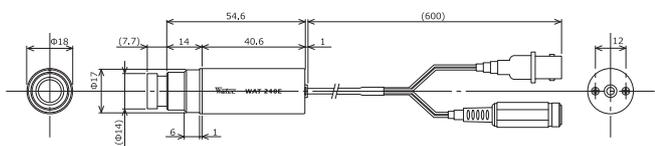

仕 様

ビデオ規格	NTSC	PAL
撮像素子	1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	648(H) × 488(V)	
セルサイズ	5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	-	
AEモード	電子シャッター	-
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒) 1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW	
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	-
MGC	-	
Day/Night	-	
ガンマ特性	γ=0.45	
ビデオレベル	85IRE	
ノイズリダクション	-	
ワイドダイナミックレンジ	-	
レンズアイリス	-	
逆光補正	BLC	
白点補正	-	
輪郭補正	-	
露補正	-	
デジタルズーム	-	
プライバシーマスク	-	
ミラー反転	-	
フリーズ	-	
動体検出	-	
ネカポジ反転	-	
インターフェース	3P ケーブル (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧	DC+5V - 6V	
消費電力	0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	M12 P=0.5	
標準レンズ	3820BC-12 (F3.8 F2.0)	
ケーブル長	330mm	
質量	約 23g	
付属品	本体取付リング	

仕 様

ビデオ規格	NTSC	PAL
撮像素子	1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	648(H) × 488(V)	
セルサイズ	5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式	RGB 原色ベイパ配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	プログレッシブ	
映像出力	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定	-	
AEモード	電子シャッター	-
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒) 1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW	
AGC	ON	0 - 42dB
	OFF	-
MGC	-	
Day/Night	-	
ガンマ特性	γ=0.45	
ビデオレベル	85IRE	
ノイズリダクション	-	
ワイドダイナミックレンジ	-	
レンズアイリス	-	
逆光補正	BLC	
白点補正	-	
輪郭補正	-	
露補正	-	
デジタルズーム	-	
プライバシーマスク	-	
ミラー反転	-	
フリーズ	-	
動体検出	-	
ネカポジ反転	-	
インターフェース	BNC (コンポジットビデオ), 電源入力	
電源電圧	DC+5V - 6V	
消費電力	0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	M12 P=0.5	
標準レンズ	3820BC-12 (F3.8 F2.0)	
ケーブル長	600mm	
質量	約 33g	
付属品	本体取付リング	

WAT-240E (P3.7) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、筒型タイプで省スペース設計



特徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適

外形寸法図

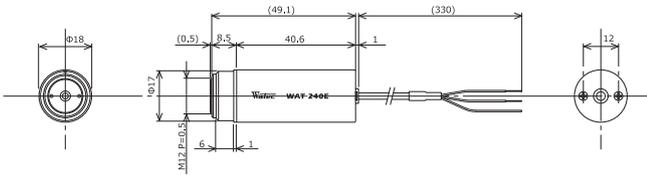

WAT-240E/CB (P3.7) 超小型 カラーカメラ


レンズ一体型、BNC 出力、筒型タイプで省スペース設計



特徴

- 解像度 480TV 本
- 設置場所を選ばず、監視用途のみならず組込や画像センサーとしての使用に最適

外形寸法図

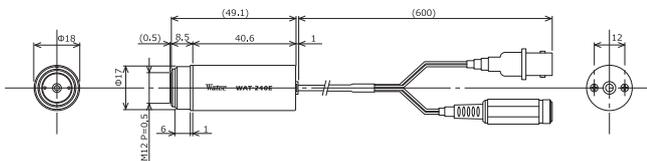

仕様


ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		648(H) × 488(V)	
セルサイズ		5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式		RGB 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		-	
AE モード	電子シャッター	-	
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW	
AGC	ON	0 - 42dB	
	OFF	-	
MGC		-	
Day/Night		-	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		85IRE	
ノイズリダクション		-	
ワイドダイナミックレンジ		-	
レンズアイリス		-	
逆光補正		BLC	
白点補正		-	
輪郭補正		-	
露補正		-	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		-	
ミラー反転		-	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		3P ケーブル (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧		DC+5V - 6V	
消費電力		0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		3720B-12P(B) (F3.7 F2.0)	
ケーブル長		330mm	
質量		約 18g	
付属品		本体取付リング	

仕様

ビデオ規格		NTSC	PAL
撮像素子		1/4 型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		648(H) × 488(V)	
セルサイズ		5.6μm(H) × 5.6μm(V)	
撮像方式		RGB 原色ベイア配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		480TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.3 lx F2.0 (AGC ON=42dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		-	
AE モード	電子シャッター	-	
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW	
AGC	ON	0 - 42dB	
	OFF	-	
MGC		-	
Day/Night		-	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		85IRE	
ノイズリダクション		-	
ワイドダイナミックレンジ		-	
レンズアイリス		-	
逆光補正		BLC	
白点補正		-	
輪郭補正		-	
露補正		-	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		-	
ミラー反転		-	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		BNC (コンポジットビデオ), 電源入力	
電源電圧		DC+5V - 6V	
消費電力		0.66W/110mA (DC+6V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		3720B-12P(B) (F3.7 F2.0)	
ケーブル長		600mm	
質量		約 28g	
付属品		本体取付リング	

WAT-1100MBD (G3.6) 超小型・高感度 ボード型 デイナイトカメラ


1/3.2型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載

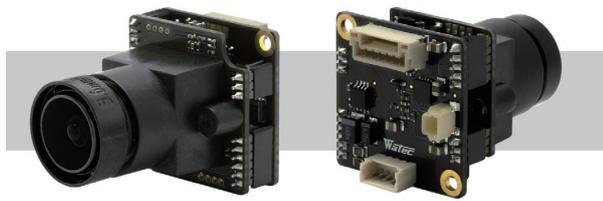

特徴

- 最低被写体照度 0.005 lx F2.0 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)
- 製品サイズ: 23×23×35mmの超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレス Day/Night 機能搭載
※OSD (オンスクリーンディスプレイ) による、各種機能の設定変更が可能

外形寸法図

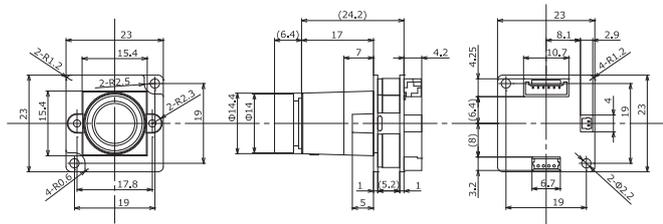

WAT-1100MBD (P3.3) 超小型・高感度 ボード型 デイナイトカメラ


1/3.2型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー搭載



特徴

- 製品サイズ: 23×23×25mmの超小型設計
- ワイドダイナミックレンジ、ICR メカレス Day/Night 機能搭載
※OSD (オンスクリーンディスプレイ) による、各種機能の設定変更が可能

外形寸法図

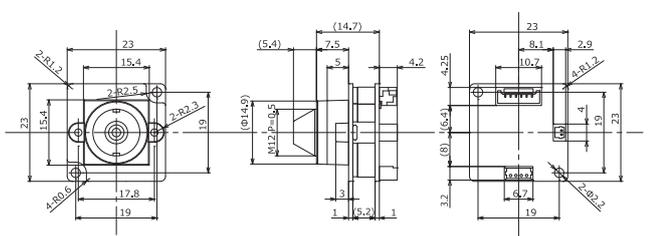

仕様


		NTSC	PAL
ビデオ規格		NTSC / PAL	
撮像素子		1/3.2型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		1280(H) × 960(V)	1280(H) × 924(V)
セルサイズ		3.5μm(H) × 3.5μm(V)	
撮像方式		RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		750TV本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.005 lx F2.0 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)	
S/N		55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		OSD: リモコン	
AEモード	電子シャッター	1/60 (秒)	1/50 (秒)
	電子アイリス	1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
AGC	ON	0 - 54dB	
	OFF	0dB	
MGC		0 - 54dB (6dB step)	
Day/Night		ICR メカレス Auto, Manual	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		調整可能	
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		DC	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		-	
輪郭補正		レベル調整可能	
露補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		16 masks	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガ反転		-	
インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 2P コネクター (IR ライト CTL), リモコン (RC-01)	
電源電圧		DC+5V - 12V	
消費電力		0.6W/120mA (DC+5V), 0.72W/60mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		M3620BC-12 (f3.6 F2.0)	
質量		約 13g	
付属品		4P ケーブル, 2P ケーブル	

仕様

		NTSC	PAL
ビデオ規格		NTSC / PAL	
撮像素子		1/3.2型 裏面照射型 CMOS イメージセンサー	
有効画素数		1280(H) × 960(V)	1280(H) × 924(V)
セルサイズ		3.5μm(H) × 3.5μm(V)	
撮像方式		RGB+W 配列モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		プログレッシブ	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		750TV本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.009 lx F2.4 (AGC ON=54dB, Shutter=OFF)	
S/N		55dB 以上 (AGC OFF=0dB, γ=1.0)	
機能設定		OSD: リモコン	
AEモード	電子シャッター	1/60 (秒)	1/50 (秒)
	電子アイリス	1/100, 1/120, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000, 1/20000, 1/50000, 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, AWB, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
AGC	ON	0 - 54dB	
	OFF	0dB	
MGC		0 - 54dB (6dB step)	
Day/Night		ICR メカレス Auto, Manual	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		調整可能	
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		WDR OFF/ON レベル調整可能, D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		DC	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		-	
輪郭補正		レベル調整可能	
露補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		16 masks	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガ反転		-	
インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 2P コネクター (IR ライト CTL), リモコン (RC-01)	
電源電圧		DC+5V - 12V	
消費電力		0.6W/120mA (DC+5V), 0.72W/60mA (DC+12V)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		M12 P=0.5	
標準レンズ		3324B-12P(A) (f3.3 F2.4)	
質量		約 8g	
付属品		4P ケーブル, 2P ケーブル	

W-03CDB3 多機能型 CS レンズ対応 ボード型 カラーカメラ


高性能・高感度で幅広い環境に対応

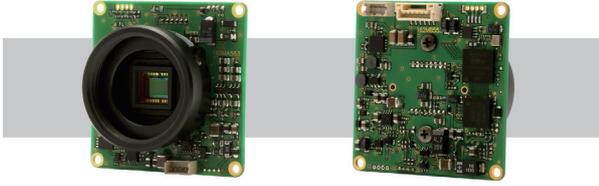

特徴


- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD (オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2 次元ノイズリダクション)、ブライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- マニュアルアイリス / ビデオアイリス / DC アイリスの各レンズに対応

外形寸法図

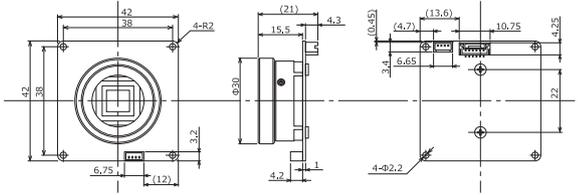

W-04CDB3 多機能型 ハリフォーカルレンズ付き カラーボードカメラ


高性能・高感度で幅広い環境に対応

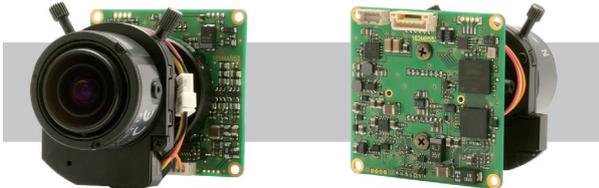

特徴

- 高解像度 650TV 本、最低被写体照度 0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)
- OSD (オンスクリーンディスプレイ) による機能設定が可能
- 2DNR (2 次元ノイズリダクション)、ブライバシーマスク、逆光補正
- ミラー反転、白点補正機能、輪郭補正機能
- ハリフォーカルレンズ (f 2.8 - 10.5mm) による撮影範囲の調整が可能

外形寸法図

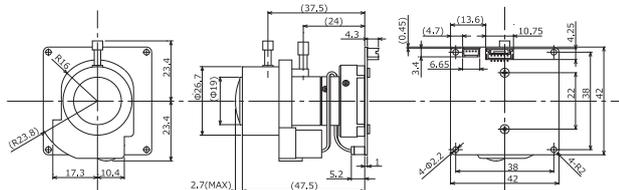

仕様

		NTSC	PAL
ビデオ規格		1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
撮像素子		1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		976(H) × 494(V)	976(H) × 582(V)
セルサイズ		5.4μm(H) × 7.4μm(V)	5.0μm(H) × 6.25μm(V)
撮像方式		Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ=0.45)	
機能設定		OSD: リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)	1/50 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
AGC	ON	-3 - 45dB	
	OFF	-3dB	
MGC		0 - 42dB (6dB step)	
Day/Night		デジタル Auto, Manual	
ガンマ特性		γ±0.45	
ビデオレベル		調整可能	
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		Video / DC	
逆光補正		BLC, HSBC	
白点補正		Up to 64 pixels	
輪郭補正		レベル調整可能	
露光補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		-	
ブライバシーマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF, H-FLIP	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 4P コネクター (DC アイリス), リモコン (RC-01)	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		0.78W(65mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント	
質量		約 29g	
付属品		4P ケーブル, IRIS ケーブル, 六角レンチ	

仕様

		NTSC	PAL
ビデオ規格		1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
撮像素子		1/3 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		976(H) × 494(V)	976(H) × 582(V)
セルサイズ		5.4μm(H) × 7.4μm(V)	5.0μm(H) × 6.25μm(V)
撮像方式		Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター	
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=-3dB, γ=0.45)	
機能設定		OSD: リモコン	
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 (秒)	1/50 - 1/10000 (秒)
ホワイトバランス		ATW, AWB, ACR, PWB, MWB, PRESET (5100K, 6300K)	
AGC	ON	-3 - 45dB	
	OFF	-3dB	
MGC		0 - 42dB (6dB step)	
Day/Night		デジタル Auto, Manual	
ガンマ特性		γ±0.45	
ビデオレベル		調整可能	
ノイズリダクション		2DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		Video / DC	
逆光補正		BLC, HSBC	
白点補正		Up to 64 pixels	
輪郭補正		レベル調整可能	
露光補正		OFF/ON レベル調整可能	
デジタルズーム		-	
ブライバシーマスク		8 masks	
ミラー反転		OFF, H-FLIP	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力), 4P コネクター (DC アイリス), リモコン (RC-01)	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		1.02W(85mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		Φ14mm	
標準レンズ		f=2.8mm - 10.5mm F1.2 (2.8) ハリフォーカルレンズ	
質量		約 54g	
付属品		4P ケーブル, 六角レンチ	

WAT-400D2 防水 カラーカメラ


防水ハウジング、レンズ、電源重畳ケーブル一体型で設置がシンプル



特徴

- 防水保護等級 IPX8 (10m 防水)
- 従来品より大幅な感度 UP (最低被写体照度 0.15lx→0.005lx)
- 耐久性の高いアルミ製筐体 ※ステンレス製筐体の製作も可 (受注生産品)
- 出荷時に各種機能の設定変更が可能
- パリフォーカルレンズ採用 ※ f 2.8 - 10.5mm の範囲で焦点距離の選択が可能 (標準 : f2.8)

外形寸法図

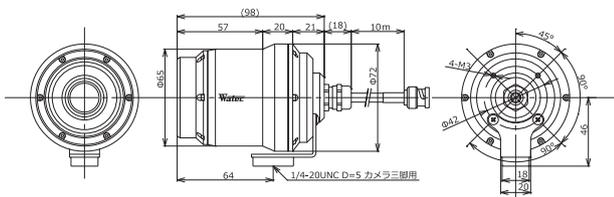


仕様

	NTSC	PAL
ビデオ規格	1/3 型 インターライン転送 CCD 載体撮像素子	
有効画素数	976(H) × 494(V)	976(H) × 582(V)
セルサイズ	5.4µm(H) × 7.4µm(V)	5.0µm(H) × 6.25µm(V)
撮像方式	Ye, Cy, Mg, G 補色モザイクオンチップフィルター	
同期方式	内部同期	
走査方式	2:1 インターレース	
映像出力	コンポジットビデオ : 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	650TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.005 lx F1.2 (AGC ON=45dB, Shutter=OFF)	
S/N	52dB 以上 (AGC OFF=-30dB, γ=0.45)	
機能設定	-	
AE モード	電子シャッター	-
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)
ホワイトバランス	ATW	
AGC	ON	-3 - 45dB
	OFF	-
MGC	-	
Day/Night	OFF	
ガンマ特性	γ=0.45	
ビデオレベル	92.5IRE	85IRE
ノイズリダクション	2DNR ON	
ワイドダイナミックレンジ	OFF	
レンズアリス	DC	
逆光補正	BLC	
白点補正	-	
輪郭補正	ON	
露補正	OFF	
デジタルズーム	-	
プライバシーマスク	OFF	
ミラー反転	OFF	
フリーズ	-	
動体検出	-	
ネガポジ反転	-	
インターフェース	BNC (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧	DC+15V±10%	
消費電力	1.8W(120mA)	
動作 / 保管温度	-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
標準レンズ	f=2.8mm F1.2 (f=2.8mm - 10.5mm F1.2 (2.8) パリフォーカルレンズ)	
ケーブル長	3C-2V 10m (最大 200m)	
質量	約 900g	
付属品	電源重畳ユニット, 電源アダプター	

※出荷時に各種機能の設定変更が可能です。詳細については、別途お問い合わせください。

システム構成図

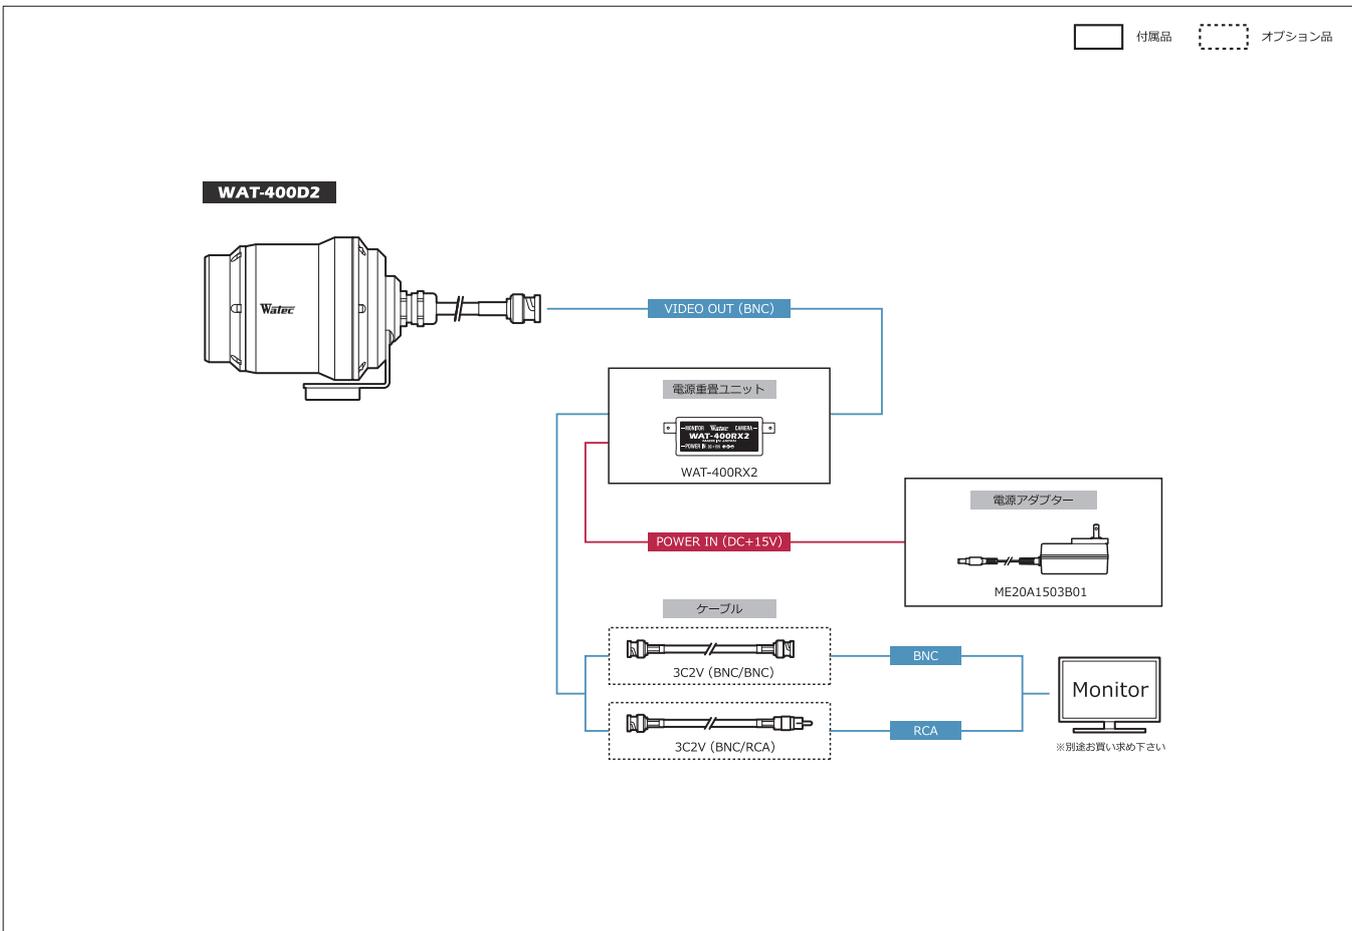

WAT-910HX 多機能型・近赤外線高感度 モノクロカメラ


1/2 型 高感度 CCD センサーの搭載と独自設計により暗視撮像が可能



特徴

- 最低被写体照度 0.0000025 lx F1.4 (AGC HIGH=41dB, Shutter=x256, $\gamma=0.35$, NR=ON)
- ノイズの少ない高品位の画質を再現
- OSD (オンスクリーンディスプレイ)、カメラ本体背面のジョグダイヤルで簡単設定

外形寸法図

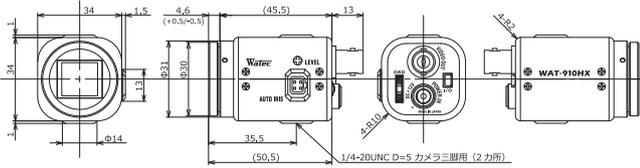

WAT-910HX/RC 多機能型・近赤外線高感度 モノクロカメラ


1/2 型 高感度 CCD センサーの搭載と独自設計により暗視撮像が可能



特徴

- 最低被写体照度 0.0000025 lx F1.4 (AGC HIGH=41dB, Shutter=x256, $\gamma=0.3$, NR=ON)
- ノイズの少ない高品位の画質を再現
- OSD (オンスクリーンディスプレイ)、付属のリモコンで簡単設定
- RS-485、1/3 型 CCD センサー仕様有り (受注生産品)

外形寸法図

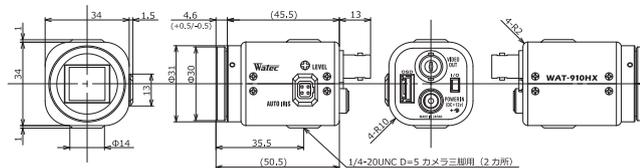

仕様

		EIA	CCIR
ビデオ規格		1/2 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
撮像素子		768(H) × 494(V)	
有効画素数		752(H) × 582(V)	
セルサイズ		8.4 μ m(H) × 9.8 μ m(V)	8.6 μ m(H) × 8.3 μ m(V)
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75 Ω (不平衡)	
解像度 (H)		570TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.0000025 lx F1.4 (AGC HIGH=41dB, Shutter=x256, $\gamma=0.35$, NR=ON)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=6dB, $\gamma=1.0$, Shutter=x256, NR=ON)	
機能設定		OSD: ジョグダイヤル	
AE モード	電子シャッター	低速シャッター x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256 (フィールド)	
	電子アリス	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
AGC	ON	6 - 30dB (LOW), 6 - 34.5dB (MID), 6 - 41dB (HIGH)	
	OFF	-	
MGC		6 - 41dB (1dB step)	
ガンマ特性		$\gamma=0.05 - 1.0$ (0.05 step), USER (S-curve)	
ビデオレベル		95IRE	92.5IRE
ノイズリダクション		3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアリス		Video / DC (EIAJ 配列, 自動認識切換)	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		Up to 64 pixels	
輪郭補正		レベル調整可能	
露補正		-	
デジタルズーム		ZOOM (x1 - x32), PAN/TILT	
プライバシーマスク		-	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		OFF/ON	
動体検出		OFF/ON 4 エリア 任意設定可能	
ネカポジ反転		OFF/ON	
インターフェース		BNC(コンポジットビデオ), 電源入力, オートアリス, 3P コネクター (GPIO)	
電源電圧		DC+12V \pm 10%	
消費電力		1.38W (115mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整式)	
質量		約 83g	
付属品		WPDC12 (DC プラグ), AIC-G (アリスプラグ), 六角レンチ, I/O ケーブル	

仕様

		EIA	CCIR
ビデオ規格		1/2 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
撮像素子		768(H) × 494(V)	
有効画素数		752(H) × 582(V)	
セルサイズ		8.4 μ m(H) × 9.8 μ m(V)	8.6 μ m(H) × 8.3 μ m(V)
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75 Ω (不平衡)	
解像度 (H)		570TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.0000025 lx F1.4 (AGC HIGH=41dB, Shutter=x256, $\gamma=0.35$, NR=ON)	
S/N		52dB 以上 (AGC OFF=6dB, $\gamma=1.0$, Shutter=x256, NR=ON)	
機能設定		OSD: リモコン	
AE モード	電子シャッター	低速シャッター x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256 (フィールド)	
	電子アリス	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
AGC	ON	6 - 30dB (LOW), 6 - 34.5dB (MID), 6 - 41dB (HIGH)	
	OFF	-	
MGC		6 - 41dB (1dB step)	
ガンマ特性		$\gamma=0.05 - 1.0$ (0.05 step), USER (S-curve)	
ビデオレベル		95IRE	92.5IRE
ノイズリダクション		3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアリス		Video / DC (EIAJ 配列, 自動認識切換)	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		Up to 64 pixels	
輪郭補正		レベル調整可能	
露補正		-	
デジタルズーム		ZOOM (x1 - x32), PAN/TILT	
プライバシーマスク		-	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		OFF/ON	
動体検出		OFF/ON 4 エリア 任意設定可能	
ネカポジ反転		OFF/ON	
インターフェース		BNC(コンポジットビデオ), 電源入力, オートアリス, リモコン (RC-01), 3P コネクター (GPIO)	
電源電圧		DC+12V \pm 10%	
消費電力		1.38W (115mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整式)	
質量		約 83g	
付属品		WPDC12 (DC プラグ), AIC-G (アリスプラグ), 六角レンチ, RC-01 (専用リモコン), I/O ケーブル	

WAT-902H2 ULTIMATE 高感度・多機能 モノクロカメラ


近赤外線領域に感度を有し、多彩な機能を搭載



特徴

- 近赤外線領域に感度を持つセンサーと独自の技術により、最低被写体照度 0.0001 lx F1.4 を実現
- 低照度撮影環境下でもノイズの少ない高品位な画質を再現
- 信号増幅レベル (ゲイン) を 60dB まで設定可能で、光量が乏しい状況下の移動体撮影に有効
- 電子アイリス、電子シャッター、AGC、MGC、逆光補正機能、ガンマ切替機能
- バックフォーカス調整式 CS マウント
- 取付時の安定性を重視した筐体設計

外形寸法図

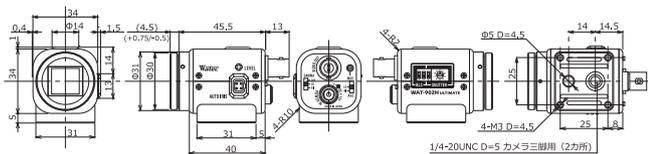

WAT-902H2 SUPREME 高感度モノクロカメラ


超小型、軽量の筐体でありながら高感度を実現



特徴

- 最低被写体照度 0.0003 lx F1.4 (AGC HIGH=50dB, Shutter=OFF)
- 近赤外線領域の感度を持ち、低照度での撮影が可能
- 撮影環境に合わせて、AGC シャッターの変更が可能
- DC アイリス、ビデオアイリスレンズの自動判別機能

外形寸法図

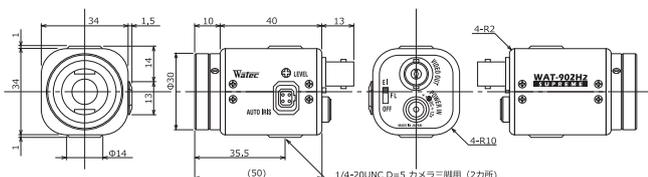

仕様

ビデオ規格		EIA	CCIR
撮像素子		1/2 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		768(H) × 494(V)	752(H) × 582(V)
セルサイズ		8.4μm(H) × 9.8μm(V)	8.6μm(H) × 8.3μm(V)
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		570TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.0001 lx F1.4 (AGC HIGH=60dB, Shutter=OFF)	
S/N		50dB 以上 (AGC OFF=5dB, γ=1.0)	
機能設定		スイッチ	
AEモード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250 - 1/5000 (秒)	1/5000 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	5 - 32dB (LOW), 5 - 60dB (HIGH)	
	OFF	-	
MGC		5 - 60dB	
ガンマ特性		γ=0.35, 0.45, 1.0	
ビデオレベル		100IRE	
ノイズリダクション		-	
ワイドダイナミックレンジ		-	
レンズアイリス		Video / DC (EIA) 配列, 自動認識切替	
逆光補正		BLC	
白点補正		-	
輪郭補正		-	
露補正		-	
デジタルズーム		-	
フライバシーマスク		-	
ミラー反転		-	
フリーズ		-	
動画検出		-	
ネガボシ反転		-	
インターフェース		BNC (コンポジットビデオ), 電源入力, オートアイリス	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		1.32W (110mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +40°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント (バックフォーカス調整可能)	
質量		約 98g	
付属品		WPDC12 (DCプラグ), AIC-G (アイリスプラグ), 六角レンチ	

仕様

ビデオ規格		EIA	CCIR
撮像素子		1/2 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		768(H) × 494(V)	752(H) × 582(V)
セルサイズ		8.4μm(H) × 9.8μm(V)	8.6μm(H) × 8.3μm(V)
同期方式		内部同期	
走査方式		2:1 インターレース	
映像出力		コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)		570TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度		0.0003 lx F1.4 (AGC HIGH=50dB, Shutter=OFF)	
S/N		46dB 以上 (AGC OFF=5dB, γ=1.0)	
機能設定		スイッチ	
AEモード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/60 - 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	5 - 32dB (LOW), 5 - 50dB (HIGH)	
	OFF	-	
MGC		-	
ガンマ特性		γ=0.45	
ビデオレベル		100IRE	
ノイズリダクション		-	
ワイドダイナミックレンジ		-	
レンズアイリス		Video / DC (EIA) 配列, 自動認識切替	
逆光補正		BLC	
白点補正		-	
輪郭補正		-	
露補正		-	
デジタルズーム		-	
フライバシーマスク		-	
ミラー反転		-	
フリーズ		-	
動画検出		-	
ネガボシ反転		-	
インターフェース		BNC (コンポジットビデオ), 電源入力, オートアイリス	
電源電圧		DC+12V±10%	
消費電力		1.98W (165mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +40°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント	
質量		約 90g	
付属品		WPDC12 (DCプラグ), AIC-G (アイリスプラグ), 六角レンチ	

WAT-902B 低ノイズ・高感度 モノクロカメラ


WAT-902 シリーズのハイコストパフォーマンスモデル



特徴

- 低ノイズで高感度撮影が可能
- 最低被写体照度 0.003 lx F1.4 (AGC HIGH=32dB, Shutter=OFF)


外形寸法図

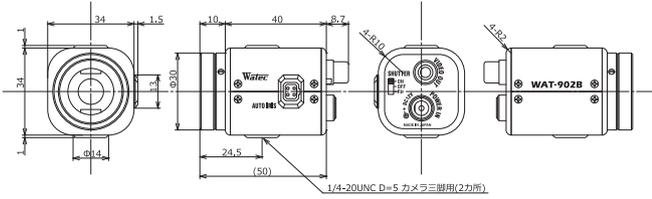

仕様


ビデオ規格	EIA	CCIR
撮像素子	1/2 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数	768(H) × 494(V)	752(H) × 582(V)
セルサイズ	8.4μm(H) × 9.8μm(V)	8.6μm(H) × 8.3μm(V)
同期方式	内部同期	
走査方式	2:1 インターレース	
映像出力	コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75Ω (不平衡)	
解像度 (H)	570TV 本以上 (画面中央)	
最低被写体照度	0.003 lx F1.4 (AGC HIGH=32dB, Shutter=OFF)	
S/N	50dB 以上 (AGC OFF=10dB, γ=1.0)	
機能設定	スイッチ	
AEモード	電子シャッター 電子アイリス	1/60, 1/100 (秒) 1/60 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	5 - 20dB (LOW), 5 - 32dB (HIGH)
	OFF	10dB
MGC	-	
ガンマ特性	γ=0.45, 1.0	
ビデオレベル	100IRE	
ノイズリダクション	-	
ワイドダイナミックレンジ	-	
レンズアイリス	Video (フテック独自配列)	
逆光補正	BLC	
白点補正	-	
輪郭補正	-	
露補正	-	
デジタルズーム	-	
プライバシーマスク	-	
ミラー反転	-	
フリーズ	-	
動態検出	-	
ネガポジ反転	-	
インターフェース	RCA (コンポジットビデオ), 電源入力, オートアイリス	
電源電圧	DC+12V±10%	
消費電力	1.74W (145mA)	
動作/保管温度	-10 - +40°C / -30 - +70°C	
動作/保管湿度	95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント	CS マウント	
質量	約 86g	
付属品	WPDC12 (DCプラグ), AIC (アイリスプラグ)	

システム構成図 アナログカメラの代表的な接続例

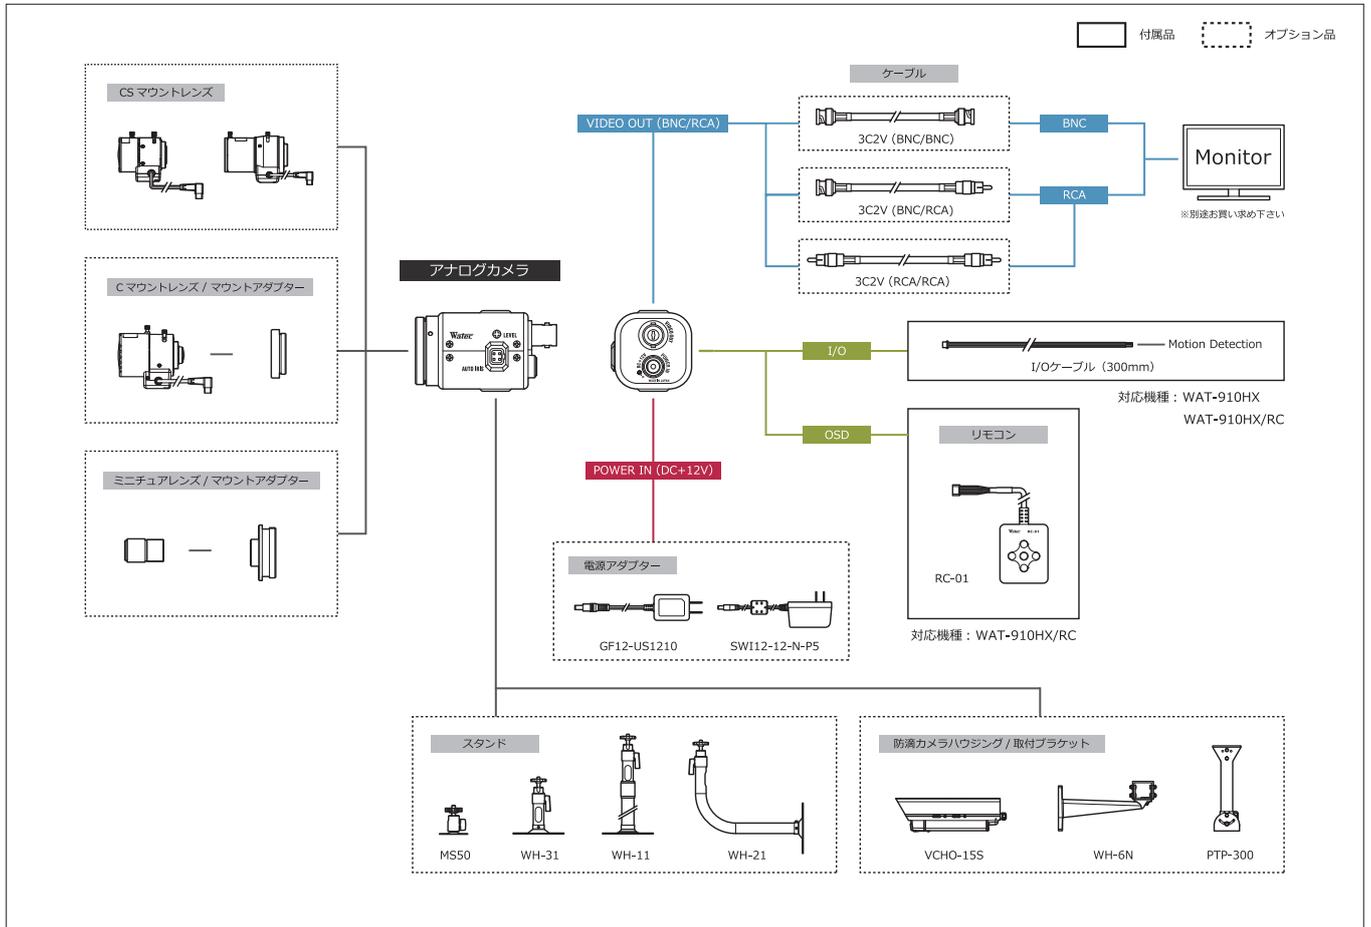

WAT-902HB2S ボード型・高感度 モノクロカメラ


近赤外線領域に感度を有し、多彩な機能を搭載

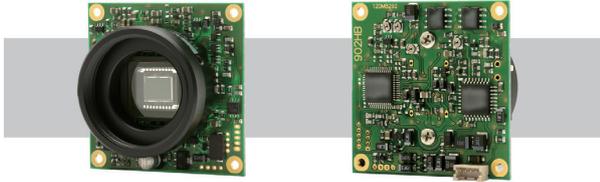

特徴


- 近赤外線領域に感度を持つ WAT-902H シリーズ同等の機能を搭載したカメラモジュール
- 撮影環境に合わせた詳細な機能設定が可能
- 電子アイリス、電子シャッター、AGC、逆光補正機能、ガンマ切換機能

外形寸法図

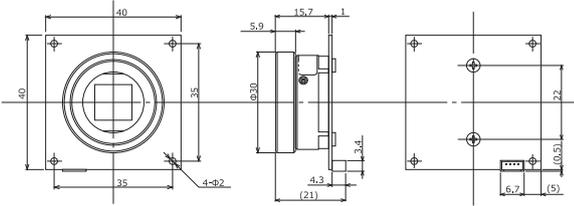

WAT-910BD ボード型・近赤外線高感度 モノクロカメラ


1/2 型 高感度 CCD センサーの搭載と独自設計により暗視撮像が可能

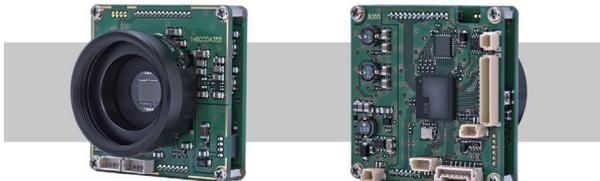

特徴

- 最低被写体照度 0.000025 lx F1.4 (AGC HIGH=41dB, Shutter=x256, $\gamma=0.35$, NR=ON)
- ノイズの少ない高品位の画質を再現
- 3DNR (3次元ノイズリダクション)、デジタルワイドダイナミックレンジ、スローシャッター機能
- 動体検知機能、白点補正機能、逆光補正機能
- OSD (オンスクリーンディスプレイ)、リモコン操作や SPI 通信による制御

外形寸法図

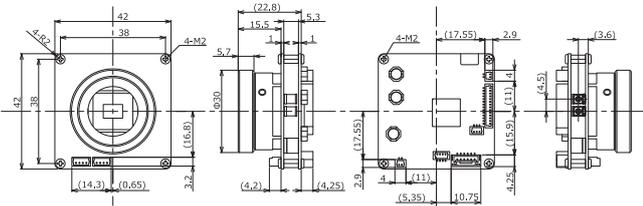

仕様

ビデオ規格		EIA	CCIR
撮像素子		1/2 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		768(H) × 494(V)	752(H) × 582(V)
セルサイズ		8.4 μ m(H) × 9.8 μ m(V)	8.6 μ m(H) × 8.3 μ m(V)
同期方式 内部同期			
走査方式 2:1 インターレース			
映像出力 コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75 Ω (不平衡)			
解像度 (H) 570TV 本以上 (画面中央)			
最低被写体照度 0.0003 lx F1.4 (AGC HIGH=50dB, Shutter=OFF)			
S/N 50dB 以上 (AGC OFF=50dB, $\gamma=1.0$)			
機能設定 スイッチ			
AE モード	電子シャッター	1/60, 1/100 (秒)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	5 - 32dB (LOW), 5 - 50dB (HIGH)	
	OFF	5dB	
MGC -			
ガンマ特性		$\gamma=0.45, 1.0$	
ビデオレベル		100IRE	
ノイズリダクション		-	
ワイドダイナミックレンジ		-	
レンズアイリス		Video	
逆光補正		BLC	
白点補正		-	
輪郭補正		-	
露補正		-	
デジタルズーム		-	
プライバシーマスク		-	
ミラー反転		-	
フリーズ		-	
動体検出		-	
ネガポジ反転		-	
インターフェース		4P コネクター (コンポジットビデオ, 電源入力)	
電源電圧		DC+12V \pm 10%	
消費電力		1.92W (160mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +40°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント	
質量		約 30g	
付属品		4P ケーブル, 六角レンチ	

仕様

ビデオ規格		EIA	CCIR
撮像素子		1/2 型 インターライン転送 CCD 固体撮像素子	
有効画素数		768(H) × 494(V)	752(H) × 582(V)
セルサイズ		8.4 μ m(H) × 9.8 μ m(V)	8.6 μ m(H) × 8.3 μ m(V)
同期方式 内部同期			
走査方式 2:1 インターレース			
映像出力 コンポジットビデオ: 1.0 V(p-p) 75 Ω (不平衡)			
解像度 (H) 570TV 本以上 (画面中央)			
最低被写体照度 0.000025 lx F1.4 (AGC HIGH=41dB, Shutter=x256, $\gamma=0.35$, NR=ON)			
S/N 52dB 以上 (AGC OFF=6dB, $\gamma=1.0$, Shutter=x256, NR=ON)			
機能設定 OSD: リモコン, 通信: SPI			
AE モード	電子シャッター	低速シャッター x2, x4, x8, x16, x32, x64, x128, x256 (フィールド)	1/50, 1/120 (秒)
	電子アイリス	1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 (秒)	1/50 - 1/100000 (秒)
AGC	ON	6 - 30dB (LOW), 6 - 34.5dB (MID), 6 - 41dB (HIGH)	
	OFF	-	
MGC 6 - 41dB (1dB step)			
ガンマ特性		$\gamma=0.05 - 1.0$ (0.05 step), USER (S-curve)	
ビデオレベル		95IRE	92.5IRE
ノイズリダクション		3DNR OFF/ON レベル調整可能	
ワイドダイナミックレンジ		D-WDR OFF/ON レベル調整可能	
レンズアイリス		Video / DC (EIAJ 配列, 自動認識切換)	
逆光補正		BLC, HSBLC	
白点補正		Up to 64 pixels	
輪郭補正		レベル調整可能	
露補正		-	
デジタルズーム		ZOOM (x1 - x32), PAN/TILT	
プライバシーマスク		-	
ミラー反転		OFF, V-FLIP, H-FLIP, HV-FLIP	
フリーズ		OFF/ON	
動体検出		OFF/ON 4エリア 任意設定可能	
ネガポジ反転		OFF/ON	
インターフェース		14P コネクター (デジタル映像出力), 2P コネクター (コンポジットビデオ), 2P コネクター (電源入力), リモコン (RC-01), 4P コネクター (DC アイリス), 4P コネクター (Video アイリス), 4P コネクター (SPI), 3P コネクター (GPIO)	
電源電圧		DC+12V \pm 10%	
消費電力		1.32W (110mA)	
動作 / 保管温度		-10 - +50°C / -30 - +70°C	
動作 / 保管湿度		95%RH 以下 (結露しないこと)	
レンズマウント		CS マウント	
質量		約 40g	
付属品		六角レンチ, ケーブル (6種類)	

DC オートアイリスレンズ (MP)



型番	M13VG288IR		M13VG850IR	
イメージャーサイズ	1/2.7型 1/3型		1/2.7型 1/3型	
マウント	CS		CS	
焦点距離 / 絞り範囲	2.8 - 8.0 mm / F1.2 - 360		8.0 - 50 mm / F1.6 - 360	
画角 (H×V)	1/2.7型	W: 124.3° × 65.2° / T: 43.0° × 24.2°	W: 40.2° × 22.6° / T: 6.6° × 3.8°	
	1/3型	W: 100.1° × 72.9° / T: 35.8° × 26.8°	W: 33.5° × 25.1° / T: 5.6° × 4.2°	



型番	AG3Z2812FCS-MPWIR		AG4Z1214FCS-MPIR	
イメージャーサイズ	1/2.7型 1/3型		1/2.7型 1/3型	
マウント	CS		CS	
焦点距離 / 絞り範囲	2.8 - 8.5 mm / F1.2 - 360		12.5 - 50 mm / F1.4 - 360	
画角 (H×V)	1/2.7型	W: 124.7° × 63.9° / T: 41.3° × 22.7°	W: 26.3° × 14.5° / T: 6.7° × 3.8°	
	1/3型	W: 99.1° × 72.3° / T: 34.1° × 25.6°	W: 21.7° × 16.2° / T: 5.6° × 4.3°	



型番	AG4Z2812FCS-MPIR		EG3Z3915FCS-MPWIR	
イメージャーサイズ	1/2.7型 1/3型		1/1.8型 1/2型	
マウント	CS		CS	
焦点距離 / 絞り範囲	2.8 - 10 mm / F1.2 - 360		3.9 - 10 mm / F1.5 - F360C	
画角 (H×V)	1/1.8型	—	W: 108.1° × 79.7° / T: 42.1° × 32.0°	
	1/2.7型	W: 127.6° × 65.0° / T: 34.3° × 18.9°	—	
	1/2型	—	W: 96.0° × 70.2° / T: 37.9° × 28.4°	
	1/3型	W: 101.3° × 73.7° / T: 28.4° × 21.3°	—	

マニュアルアイリスレンズ (MP)



型番	M13VM288IR		A4Z2812CS-MPIR	
イメージャーサイズ	1/2.7型 1/3型		1/2.7型 1/3型	
マウント	CS		CS	
焦点距離 / 絞り範囲	2.8 - 8.0 mm / F1.2 - Close		2.8 - 10 mm / F1.2 - F16C	
画角 (H×V)	1/2.7型	W: 124.3° × 65.2° / T: 43.0° × 24.2°	W: 127.6° × 65.0° / T: 34.3° × 18.9°	
	1/3型	W: 100.1° × 72.9° / T: 35.8° × 26.8°	W: 101.3° × 73.7° / T: 28.4° × 21.3°	

DC オートアイリスレンズ



型番	12VG412ASIR		12VG1040ASIR	
イメージャーサイズ	1/2型 1/3型		1/2型 1/3型	
マウント	C		C	
焦点距離 / 絞り範囲	4.0 - 12 mm / F1.2 - 360		10 - 40 mm / F1.4 - 360	
画角 (H×V)	1/2型	W: 97.3° × 68.9° / T: 31.2° × 23.4°	W: 37.5° × 27.6° / T: 9.3° × 7.0°	
	1/3型	W: 68.9° × 51.1° / T: 23.4° × 17.5°	W: 27.6° × 20.4° / T: 7.0° × 5.3°	



型番	13VG308ASIR II		13VG1040ASIR	
イメージャーサイズ	1/3型 1/4型		1/3型 1/4型	
マウント	CS		CS	
焦点距離 / 絞り範囲	3.0 - 8.0 mm / F1.0 - 360		10 - 40 mm / F1.4 - 360	
画角 (H×V)	1/3型	W: 92.5° × 68.0° / T: 35.7° × 26.8°	W: 37.5° × 27.6° / T: 9.3° × 7.0°	
	1/4型	W: 68.0° × 50.4° / T: 26.8° × 20.1°	W: 27.6° × 20.4° / T: 7.0° × 5.3°	



型番	TG4Z2813FCS-IR-2	
イメージャーサイズ	1/3型 1/4型	
マウント	CS	
焦点距離 / 絞り範囲	2.8 - 12 mm / F1.3 - 360	
画角 (H×V)	1/3型	W: 102.2° × 74.2° / T: 23.7° × 17.8°
	1/4型	W: 74.2° × 54.7° / T: 17.8° × 13.3°

マニュアルアイリスレンズ



型番	13VM308ASIR II		T4Z2813CS-IR-2	
イメージャーサイズ	1/3型 1/4型		1/3型 1/4型	
マウント	CS		CS	
焦点距離 / 絞り範囲	3.0 - 8.0 mm / F1.0 - Close		2.8 - 12 mm / F1.3 - Close	
画角 (H×V)	1/3型	W: 92.5° × 68.0° / T: 35.7° × 26.8°	W: 102.2° × 74.2° / T: 23.7° × 17.8°	
	1/4型	W: 68.0° × 50.4° / T: 26.8° × 20.1°	W: 74.2° × 54.7° / T: 17.8° × 13.3°	

ミニチュアレレンズ (MP)



型番	M2520BC-12		M2920BC-12		M3620BC-12	
焦点距離 / F値	2.5 mm / F2.0		2.9 mm / F2.0		3.6 mm / F2.0	
画角 (D×H×V)	1/2.8型	154.6° × 131.3° × 70.7°	134.9° × 115.3° × 62.8°	110.0° × 92.0° × 49.0°		
	1/3型	143.2° × 111.1° × 81.7°	125.4° × 98.2° × 72.5°	102.0° × 77.0° × 56.0°		
	1/3.2型	132.2° × 103.2° × 76.1°	116.2° × 91.2° × 67.6°	93.0° × 72.0° × 52.0°		
	1/4型	103.6° × 87.7° × 60.7°	92.0° × 72.8° × 54.2°	73.0° × 57.0° × 42.0°		
マウント	M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm	



型番	M0620BC-12		M0816BC-12		M1616BC-12	
焦点距離 / F値	6.0 mm / F2.0		8.0 mm / F1.6		16 mm / F1.6	
画角 (D×H×V)	1/2.8型	62.0° × 53.8° × 30.0°	44.0° × 38.0° × 22.0°	22.0° × 19.0° × 11.0°		
	1/3型	58.2° × 46.3° × 34.6°	41.0° × 33.0° × 25.0°	20.0° × 17.0° × 13.0°		
	1/3.2型	54.2° × 43.1° × 32.3°	-	20.0° × 16.1° × 12.2°		
	1/4型	43.3° × 34.6° × 25.9°	-	15.9° × 13.0° × 9.8°		
マウント	M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm	

ミニチュアレレンズ



型番	2520BC-12		2920BC-12		3820BC-12		0625BC-12	
焦点距離 / F値	2.5 mm / F2.0		2.9 mm / F2.0		3.8 mm / F2.0		6.0 mm / F2.5	
画角 (D×H×V)	1/2型	-	-	-	-	-	-	-
	1/3型	153.9° × 115.5° × 83.8°	122.1° × 96.6° × 71.9°	90.0° × 71.5° × 53.4°	57.8° × 45.7° × 34.0°			
	1/4型	107.2° × 83.8° × 61.9°	90.3° × 71.9° × 53.7°	67.0° × 53.4° × 40.0°	42.7° × 34.0° × 25.4°			
マウント	M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm	



型番	0814BC-12		0820BC-12		1220BC-12		2540EX014-M12	
焦点距離 / F値	8.0 mm / F1.4		8.0 mm / F2.0		12 mm / F2.0		25 mm / F4.0	
画角 (D×H×V)	1/2型	54.6° × 44.4° × 33.7°	-	-	-	17.9° × 14.4° × 10.8°		
	1/3型	41.8° × 33.7° × 25.5°	44.5° × 34.6° × 25.5°	28.5° × 22.8° × 17.2°	13.5° × 10.8° × 8.1°			
	1/4型	-	32.3° × 25.5° × 18.9°	21.4° × 17.2° × 12.9°	10.1° × 8.1° × 6.1°			
マウント	M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm		M12 P=0.5mm	



型番	3720B-12P(B)		3745B-13P	
焦点距離 / F値	3.7 mm / F2.0		3.7 mm / F4.5	
画角 (D×H×V)	1/2型	-	-	-
	1/3型	90.0° × 57.8° × 48.6°	91.4° × 72.6° × 54.2°	
	1/4型	63.5° × 48.6° × 35.7°	68.0° × 54.2° × 40.6°	
マウント	M12 P=0.5mm		M13 P=1.0mm	

エクステンダー

レンズの焦点距離を伸ばすためのレンズマウントです。



型番	EX005-M12-2	EX010-M12-2
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)	
マウント	レンズ側 : M12 P=0.5 / カメラ側 : M12 P=0.5	
外形寸法	Φ15 × 9 mm	Φ15 × 14 mm

Cマウントアダプター

CSマウントのカメラにCマウントレンズを装着するためのアダプターです。



型番	30CMA-R	34CMA-R
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)	
マウント	U1-32UN	
外形寸法	Φ30 × 9 mm	Φ34 × 9 mm

マウントアダプター

ミニチュアレレンズを装着するためのアダプターです。



型番	28MMA-M12-090	28MMA-M12-140	28MMA-M12-155
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)		
マウント	M12 P=0.5		
外形寸法	Φ31 × 9 mm	Φ31 × 14 mm	Φ31 × 15.5 mm



型番	22PMA-M12-125	22PMA-M13-040
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)	
マウント	M12 P=0.5	M13 P=1.0
外形寸法	Φ21.9 × 12.5 mm	Φ21.9 × 4 mm



型番	29PMA-M12-125	30.5MMA-M12-120
材質 / 表面処理	アルミ / 全面黒色アルマイト (梨地)	
マウント	M12 P=0.5	
外形寸法	Φ28.9 × 12.5 mm	Φ36 × 12 mm


スタンド



型番	MS50	WH-31	WH-11	WH-21
設置条件	屋内 (天井面)	屋内 (天井面)	屋内 (天井面)	屋内 (天井、壁面兼用)
使用カメラ質量	-	2Kg 以下	2Kg 以下	2Kg 以下
主な材質	圧延銅板, アルミ	圧延銅板, アルミ	圧延銅板, アルミ	圧延銅板, アルミ
外観	黒色塗装, アルマイト	銀色塗装, アルマイト	銀色塗装, アルマイト	銀色塗装, アルマイト
外観寸法	50 × 50 × 46.5(H) mm	Φ120 × 130(H) mm	Φ120 × 310 ~ 470(H) mm	Φ120 × 204 × 242(H) mm
質量	約 70g	約 260g	約 380g	約 340g

※MS50用の絶縁キット (別売り) もご用意しております。

カメラハウジング

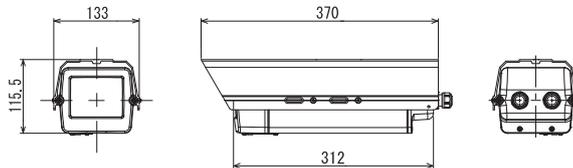

型番	VCHO-15S
設置条件	屋内外
主な材質	アルミ (ADC-12, A6063)
外観	アイボリー
内部有効寸法	95(W) × 70(H) × 210(L) mm
質量	約 2.4Kg
防水性能	IEC 規格 IPX5

カメラハウジング用取付ブラケット



型番	WH-6N	PTP-300
設置条件	屋内外 / 壁面取付	屋内外 / 天井吊り下げ
最大搭載質量	15Kg	10Kg
主な材質	アルミ (ADC-12, A6063)	アルミ (ADC-12, A6063)
外観	アイボリー	アイボリー
外観寸法	337(L) × 115(W) × 176(H) mm	100 × 100 × 301(H) mm
質量	1.4Kg	0.9Kg

MBD用カメラハウジング



型番	CH-02
対象機種	WAT-1100MBD (G3.6)
対象レンズ	M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12, M1616BC-12
主な材質	アルミ
質量	約 23.5g (M3620BC-12)

ホルダー



型番	H002	H003
材質	真鍮 / ABS樹脂	真鍮
用途	WAT-240E に付属の専用ホルダーと組み合わせて、カメラをスタンドや三脚等に固定するためのブラケットです。	WAT-03U2 / WAT-01U2 に接続される USB ケーブルの、抜け防止のための金具です。



型番	TS01A
材質	ステンレス / POM樹脂
用途	WAT-03U2D、WAT-02U2D をヘルメット等の側面に取り付けるためのホルダーです。

ブラケット



型番	B001	B004	B005
材質	真鍮 / ABS樹脂	真鍮 / ABS樹脂	ABS樹脂
対応機種	WAT-30HD, WAT-660E	WAT-2200 Mk-2	WAT-03U2, WAT-01U2, WAT-1200CS
用途	カメラをスタンドや三脚等に固定するためのブラケットです。		



型番	B007	B008	B009
材質	真鍮、ABS樹脂	真鍮 / ABS樹脂	ステンレス
対応機種	WAT-2400	WAT-05U2M	WAT-05U2M
用途	カメラをスタンドや三脚等に固定するためのブラケットです。		カメラをポケット等に取り付けるためのクリップです。


変換コネクタ



3G/HD-SDI 対応


型番	BNCP-RCAJ	RCAP-BNCJ	BNC-A-JJ	BCJ-JK
用途	RCA ケーブルを BNC に変換するコネクタです。	BNC ケーブルを RCA に変換するコネクタです。	BNC ケーブルを中継するコネクタです。	3G-SDI 用 BNC ケーブルを中継するコネクタです。

3G/HD-SDI 対応




型番	長さ (L)m	ケーブル	コネクタ
2.5CHD(BNC/BNC)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル L-2.5CHD (黒色) ※固定配線用ケーブル	75ΩBNC プラグ (圧着式)
2.5CHD(BNC/BNC)-3M	3		
2.5CHD(BNC/BNC)-5M	5		
2.5CHD(BNC/BNC)-10M	10		

3G/HD-SDI 対応




型番	長さ (L)m	ケーブル	コネクタ
3CFW(BNC/BNC)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル L-3CFW (黒色) ※移動用ケーブル	75ΩBNC プラグ (圧着式)
3CFW(BNC/BNC)-3M	3		
3CFW(BNC/BNC)-5M	5		
3CFW(BNC/BNC)-10M	10		




型番	長さ (L)m	ケーブル	コネクタ
1.5C2V(BNC/BNC)-1M	1	75Ω同軸ケーブル 1.5C-2V (黒色)	75ΩBNC プラグ (圧着式)



型番	長さ (L)m	ケーブル	コネクタ
3C2V(BNC/BNC)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル 3C-2V (黒色)	75ΩBNC プラグ (圧着式)
3C2V(BNC/BNC)-3M	3		
3C2V(BNC/BNC)-5M	5		
3C2V(BNC/BNC)-10M	10		




型番	長さ (L)m	ケーブル	コネクタ
3C2V(BNC/RCA)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル 3C-2V (黒色)	75ΩBNC プラグ (圧着式) RCA プラグ (圧着式)
3C2V(BNC/RCA)-3M	3		
3C2V(BNC/RCA)-5M	5		
3C2V(BNC/RCA)-10M	10		




型番	長さ (L)m	ケーブル	コネクタ
3C2V(RCA/RCA)-2.5M	2.5	75Ω同軸ケーブル 3C-2V (黒色)	RCA プラグ (圧着式)
3C2V(RCA/RCA)-3M	3		
3C2V(RCA/RCA)-5M	5		
3C2V(RCA/RCA)-10M	10		


コネクタ付きケーブル

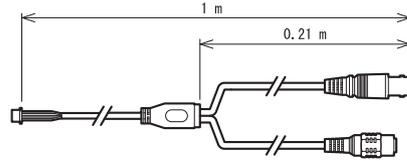


型番	対応機種	コネクタ
CB-01	WAT-1200CS, WAT-1100MBD, WAT-660E, WAT-910HX MBD	VIDEO OUT (BNC), POWER IN (DC ジャック)

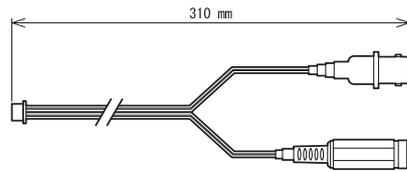


型番	対応機種	コネクタ
CB-02	WAT-902HB, W-03CDB3, W-04CDB3	VIDEO OUT (BNC), POWER IN (DC ジャック)

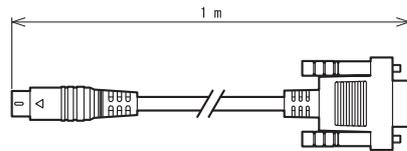

型番	対応機種	用途	コネクタ
CB-03	WAT-2200 Mk-2	RS-232 通信ケーブルです。	D-SUB コネクタ (9PIN)

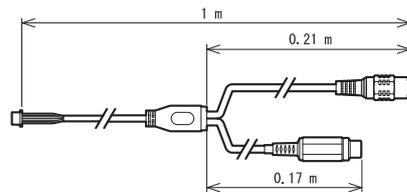

型番	対応機種	用途	コネクタ
CB-06	WAT-2400S, WAT-933	ラインを接続する際に使用します。	POWER IN (DC ジャック), LINE IN (RCA ジャック)

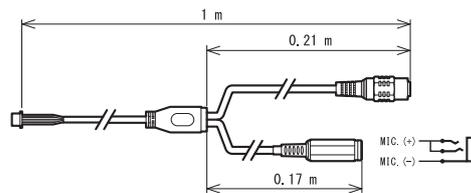

型番	対応機種	用途	コネクタ
CB-07	WAT-2400S, WAT-933	プラグインパワータイプのマイクを接続する際に使用します。	POWER IN (DC ジャック), MIC. IN (3.5mm ミニチュアジャック)

ネットワーク

SDI

USB

アナログ カラー

アナログ モノクロ

オプション

その他

変換ケーブル



型番	CC-01	CC-02
用途	WAT-910BD に DC アイリスレンズを接続するための変換ケーブルです。	W-03CDB3 に DC アイリスレンズを接続するための変換ケーブルです。

リモコン



型番	RC-01	RC-02
用途	対応カメラの機能設定及び調整をすることが可能です。OSD(オンスクリーンディスプレイ)仕様で、映像モニターに表示される設定メニューと映像を同時に見ながら簡単にカメラ機能の調整、設定を行う事ができます。	
ケーブル長	約 1.5 m	
外形寸法	50(H) × 40.5(W) × 12(D) mm (ケーブル含まず)	

電源アダプター



型番	GF12-US0618*	SWI6-5.9-N-P13	GF12-US1210	SWI12-12-N-P5
入力電圧	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V	AC100 - 240V
出力電圧 / 電流	DC6V / 1.8A	DC5.9V / 1.2A	DC12V / 1.0A	DC12V / 1.0A
プラグ形状	EIAJ2 (Φ4.0 × Φ1.7)	EIAJ2 (Φ4.0 × Φ1.7)	Φ5.5 × Φ2.1	Φ5.5 × Φ2.1
質量	約 70g	約 78g	約 70g	約 126g

*プラグ形状が弊社の特別仕様となりますので、弊社よりお求めください。

HD-SDI コンバーター

型番	VPC-SH3STD
対応解像度	SD-SDI : 720×480i/59.94, 720×576i/50, HD-SDI : 1280×720p/59.94/p60/p50, 1920×1080i/59.94/i60/i50, 1920×1080p/23.98/p24/p25/p29.97/p30, 3G-SDI Level A : 1920×1080p/59.94/p60/p50 3G-SDI Level B-DL : 1920×1080p/59.94/p60/p50 ※3G-SDI Level B-DS には非対応
入力 / 出力端子	SDI (75ΩBNC) × 1 / HDMI type A × 1, SDI (75ΩBNC) × 1
USB コネクター	USB Micro-B × 1
ケース材質	SECC
外形サイズ	63.6(W) × 103.6(D) × 22.5(H) mm (ブラケット含む)
質量	204g
電源	AC アダプター : AC+100 - 240V, DC+12V 160mA USB / パスパワー : +5V 330mA
最大消費電力	AC 2.27W
動作 / 保存温度範囲	0 - 50℃ (但し結露なきこと) / -20 - +60℃



■ オプションレンズ対応一覧表

機種名	レンズタイプ	マウントアダプター	対応レンズ	
ネットワーク	WAT-2400S WAT-933	CCTV	-	M13VG288IR, M13VG850IR, AG3Z2812FCS-MPWIR, AG4Z1214FCS-MPIR
		MINI	28MMA-M12-155	M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12
	28MMA-M12-140		M1616BC-12	
	WAT-2400	CCTV	-	M13VG288IR, M13VG850IR, AG3Z2812FCS-MPWIR, AG4Z1214FCS-MPIR
		MINI	28MMA-M12-140	M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12
			28MMA-M12-090	M1616BC-12
SDI	WAT-2200 Mk-2	CCTV	-	M13VG288IR, M13VG850IR, AG3Z2812FCS-MPWIR, AG4Z1214FCS-MPIR
		MINI	29PMA-M12-125	M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12
	WAT-30HD(G3.6)	MINI	-	M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12
	WAT-30HD/CS	CCTV	-	M13VM288IR
USB	WAT-03U2 WAT-01U2	CCTV	-	M13VM288IR, A4Z2812CS-MPIR
		MINI	28MMA-M12-155	M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12
			28MMA-M12-140	M1616BC-12
	WAT-03U2D WAT-02U2D	MINI	-	M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12
アナログカラー	WAT-1200CS	CCTV	-	M13VG288IR, M13VG850IR, AG3Z2812FCS-MPWIR, AG4Z1214FCS-MPIR
	WAT-240E(G3.8) WAT-240E/CB(G3.8)	MINI	-	2520BC-12, 2920BC-12, 3820BC-12, 0625BC-12, 0820BC-12, 1220BC-12, M1616BC-12, 2540EX014-M12
	WAT-1100MBD(G3.6)	MINI	-	M2520BC-12, M2920BC-12, M3620BC-12, M0620BC-12, M0816BC-12
	W-03CDB3	CCTV	-	13VG308ASIR II, 13VG1040ASIR, TG4Z2813FCS-IR-2 ※DC アイリスレンズをご使用の際は、変換ケーブル CC-02 をご使用下さい。
		MINI	22PMA-M12-125	2520BC-12, 2920BC-12, 3820BC-12, 0625BC-12, 0814BC-12, 0820BC-12, 1220BC-12, M1616BC-12, 2540EX014-M12
アナログモノクロ	WAT-910HX WAT-910HX/RC	CCTV	30CMA-R	12VG412ASIR, 12VG1040ASIR
		MINI	28MMA-M12-140	0814BC-12
	WAT-902H2 ULTIMATE	CCTV	30CMA-R	12VG412ASIR, 12VG1040ASIR
		MINI	28MMA-M12-140	0814BC-12
	WAT-902H2 SUPREME	CCTV	30CMA-R	12VG412ASIR, 12VG1040ASIR
		MINI	22PMA-M12-125	0814BC-12
			22PMA-M13-040	3745B-13P
	WAT-902B	MINI	22PMA-M12-125	0814BC-12
			22PMA-M13-040	3745B-13P
	WAT-660E(G3.8)	MINI	-	2520BC-12, 2920BC-12, 3820BC-12, 0625BC-12, 0820BC-12, 1220BC-12, M1616BC-12, 2540EX014-M12
	WAT-902HB2S	MINI	22PMA-M12-125	0814BC-12
			22PMA-M13-040	3745B-13P
		WAT-910BD	CCTV	30CMA-R
MINI	22PMA-M12-125		0814BC-12	
	22PMA-M13-040		3745B-13P	


■用語説明

外部同期	複数のカメラの動作タイミングを同期させるための機能。同期信号発生器の複合同期信号（Composite Sync.）や、他のカメラの映像信号（CVBS）を入力する。
ガンマ特性	モニター上で自然なコントラストになるように映像信号を補正する機能。
逆光補正	逆光状態で被写体が黒つぶれしてしまう場合に、露光制御により被写体を明るく補正する機能。
霧補正	霧などによりコントラストが低下した映像を、カメラ内部のデジタル処理によって伸長し、視認性を向上する機能。
最低被写体照度	カメラの感度性能を示した値。単位は [lx.]。数値が低いほど感度が高いことを意味する。
撮像方式	単板カラーカメラで色分離に使用する撮像素子上のカラーフィルターの種類。一般的に原色フィルターは色再現性に優れ、補色フィルターは、感度性能に優れる。
水平解像度	水平方向において黒白の線がどこまで判別可能かを示したものの。数値が高いほど、解像度が高いことを意味する。
セルサイズ	撮像素子の単位画素サイズ。一般的にサイズが大きいほど感度や飽和出力に優れる。
通信機能	RS-232 や RS-485 通信により、遠隔からカメラの設定変更や OSD 操作を行う機能。
デイナイト機能	被写体が暗い場合に、イメージセンサーの前にある赤外カットフィルターを機械的に取り外すことで、感度を向上する機能。
電源重畳方式	映像信号と電源を 1 本の同軸ケーブルで伝送する方式。配線が同軸ケーブルのみとなるため施工が容易。
動体検出	人の入退室など映像に動きがあった場合に、警報信号を出力する機能。
ノイズリダクション	増幅器の利得が上がった時に発生するランダムノイズを低減する機能。1 フレーム内で処理する 2D 方式と、前後のフレームの差分で処理する 3D 方式がある。
白点補正	イメージセンサーの製造上あるいは後発的に発生する欠陥画素を自動で検出・補正する機能。
プライバシーマスク	プライバシー保護のため、特定の箇所をマスキングする機能。
フリッカーレスモード	東日本（商用電源周波数 50Hz）地域で、蛍光灯下でカメラを使用した場合に発生する映像のちらつきを補正する機能。
ホワイトバランス	カラーカメラにおいて、光源に合わせて色再現性を調整する機能。白い被写体を撮像したとき、白く再現するように調整する機能。
ミラー反転	出力映像の左右を反転する機能。鏡を使った光学系を使用する場合などで使用する。
ワイドダイナミックレンジ	室内から外を撮像する場合など、被写体の明暗差が大きい場合に、明部、暗部が適正な明るさになるように補正する。露光の異なる 2 枚のフレームを合成する方式とデジタル信号処理でコントラストを補正する方式がある。
AE モード	Automatic Exposure の略で、映像の明るさが一定になるように露光時間を自動的に制御する機能。
AGC	Automatic Gain Control の略で、映像の明るさが一定になるようにカメラ内部の増幅器の利得を自動的に制御する機能。
HD-SDI	High Definition Serial Digital Interface の略で、同軸ケーブルを使用し HD（1080 p/720 p）の映像信号をデジタル伝送する方式。放送などの業務用機器で使用される。（対象機種：WAT-2200 Mk-2, WAT-30HD）
HSBLC (HLC)	車のヘッドライトなどの強い逆光部をマスクすることで映像の視認性を向上する機能。
MGC	カメラ内部の増幅器の利得を一定の値に固定する機能。
OSD	On Screen Display（menu）の略で、画面上に各種設定を行うメニューを表示する機能。
S/N	カメラの出力信号と出力信号に含まれているノイズ分との比をデシベル（dB）で表したものの。この値が高いほど雑音（ノイズ）が少ないことを意味する。

■ 特注品対応について

標準品をベースとした特注、仕様変更

創業より培われた技術と経験を活かし、標準品をベースとした特注や仕様変更に積極的に取り組み、お客様のニーズに合わせた製品を提供致します。ワテックでは特注、仕様変更を1台から承ります。お気軽にご相談、お問い合わせ下さい。尚、特注、仕様変更の内容によっては対応できない場合がございます。また、内容や台数によっては1台当たりの費用が高くなる場合がございますので、予めご了承下さい。ご不明な点等ございましたら、弊社東京営業所へお気軽にお問い合わせ下さい。

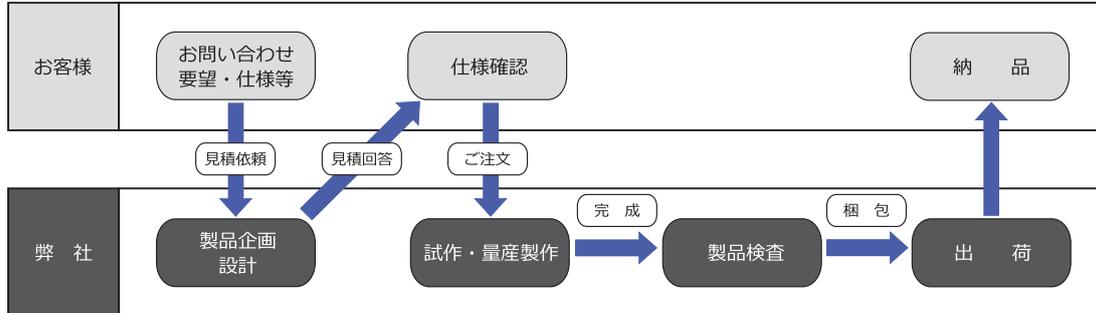

■ テクニカルノート

最低被写体照度


カメラが被写体を撮像して、モニターで確認できる限界の明るさをいいます。

照度の目安


快晴	10000 lx	夕闇	1 lx
曇天	1000 lx	満月の明かり	0.1 lx
オフィス(外光あり)	500 lx	半月の明かり	0.01 lx
オフィス(外光なし)	100 lx	星明かり	0.001 lx

焦点距離の求め方

$$f \text{ 焦点距離 (mm)} = \frac{\text{カメラから被写体までの距離 (m)} \times \text{撮像素子の縦または横サイズ (mm)}}{\text{撮像範囲 [被写体の高さ、または幅 (m)]}}$$

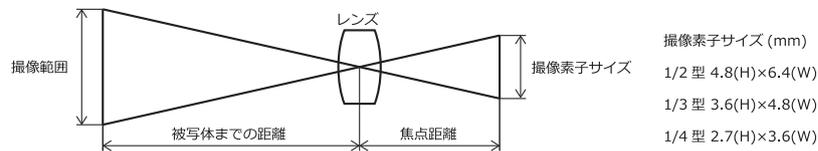

オートアイリスレンズのピン配列



ピン	ビデオアイリス配列 (EIAJ 推奨配列)	DC アイリス配列 (EIAJ 規格)	ビデオアイリス配列 (ワテック独自配列)
①	電源	制動 -	電源
②	未接続	制動 +	アイリス信号
③	アイリス信号	駆動 +	GND
④	GND	駆動 -	GND

■ 技術支援について

弊社製品のご購入をご検討のお客様

弊社営業担当及び技術担当が導入目的、用途、既存環境等を伺い、お客様に最適な製品及びシステムをご提案させていただきます。また、導入時の立ち合いや実際に使用する環境下でのテスト等への立ち合い、お客様の環境や目的に合った機能設定、カスタマイズ等をご提案致します。

弊社製品を既にご使用頂いているお客様

ご使用されている環境の変更や新製品への切り替え時に、弊社の営業担当及び技術担当が伺い、スムーズに導入できるようサポート致します。また、使用中の不具合や製品の修理についても対応致します。修理については、“アフターサービス”をご覧ください。

ご不明な点などございましたら、弊社東京営業所へお気軽にお問い合わせ下さい。

■ アフターサービスについて

無償品質保証制度

ワテック製品が正常な使用環境下で故障した場合、カメラ本体で3年間、周辺機器で1年間の無償修理が保証されています。但し、白点については保証対象外になりますのでご了承下さい。(白点については下記をご参照下さい)

修 理

修理が必要な場合は、できるだけ詳細な故障時の状況を添えて購入先の販売店にご依頼下さい。なお、無償品質保証期間経過後の製品に関しても、修理によって機能が回復できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。無償品質保証制度及び修理についてご不明な点がございましたら、購入先の販売店または弊社東京営業所にお問い合わせ下さい。

白点について

白点とは、映像上で確認できる常に白を出力する画素を指します。原因は、作り込み時の素子バラツキ(工程要因白点)と宇宙線の被爆(後発型白点)があります。

工程要因白点は、デバイスメーカーの出荷検査で選別を実施している事、弊社の生産ラインでも確認を行っている事から、一定のレベルを超えるものがお客様へ出荷される事はありません。一方、後発型白点は、宇宙線が受光素子に衝突する事でSi結晶欠陥が発生し、暗電流の増加が発生することで、画面上で白点として認識されます。後発型白点は、現在の科学技術をもって発生を防止する事は物理的に不可能です。(高感度タイプのCCDは特に白点発生率が高くなっております)

白点の対策は不可能かつ発生が予測できない事、弊社出荷後の白点発生は努力によってカバーできるものではない事、デバイスメーカーの保証は工場出荷時である事を踏まえ、弊社では製品出荷時を白点の最終保証段階と致しております。

■ 企業情報

概 要

会 社 名	ワテック株式会社 (Watec Co., Ltd.)
設 立	1987年3月20日
代 表 者	代表取締役社長 五十嵐重人
役 員	取締役5名、監査役1名
資 本 金	5,850万円

沿 革

1987年【昭和62年】	神奈川県川崎市殿町にて資本金1300万円にて創業開始
1990年【平成2年】	山形県東根市に山形工場を設立
1994年【平成6年】	台北市に台湾支社を設立
1996年【平成8年】	山形県鶴岡市に本社移転
1997年【平成9年】	資本金を1,950万円に増資
1999年【平成11年】	アメリカ合衆国ニューヨーク州に現地法人 Genwac, Inc. を設立
2004年【平成16年】	資本金を2,925万円に増資 中国北京市に駐在員事務所を設立
2005年【平成17年】	アメリカ現地法人 Genwac, Inc. を Watec, Inc. に商号変更
2006年【平成18年】	経済産業省「元気なモノづくり中小企業300社」に選定される
2007年【平成19年】	資本金を5,850万円に増資
2011年【平成23年】	ISO9001:2008を認証取得
2014年【平成26年】	東京営業所開設
2017年【平成29年】	ISO9001:2015を認証取得

事 業 所

本 社	〒997-0017 山形県鶴岡市大宝寺字日本国 254-2
東 京 営 業 所	〒101-0021 東京都千代田区外神田5丁目5番10号 O.Kビル7階
生 産 部	〒999-3716 山形県東根市大字蟹沢字楯ノ越 1518-3

